BEF HOME

fire for your heart

CATALOGUE OF FIREPLACES

BeF Home s. r. o.,

Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice, Czech Republic
tel.: +420 516 428 240, **fax:** +420 516 428 244, **e-mail:** info@bef.cz
IČ: 25 52 46 82, **DIČ:** CZ 25 52 46 82

Turá Lúka, 907 03 Myjava, Slovakia
tel.: +421 346 216 790, **e-mail:** info@bef.sk

Bąków ul. Główna 4a, 43-246 Strumień, Poland
tel.: +48 338 561 009, **fax:** +48 338 571 325, **e-mail:** info@befpolska.pl

1 Place de l'Homme de Fer, 67 000 Strasbourg, France
tél.: 00 33 672 383 113, **e-mail:** info@foyers-bef.fr

BEF HOME

fire for your heart

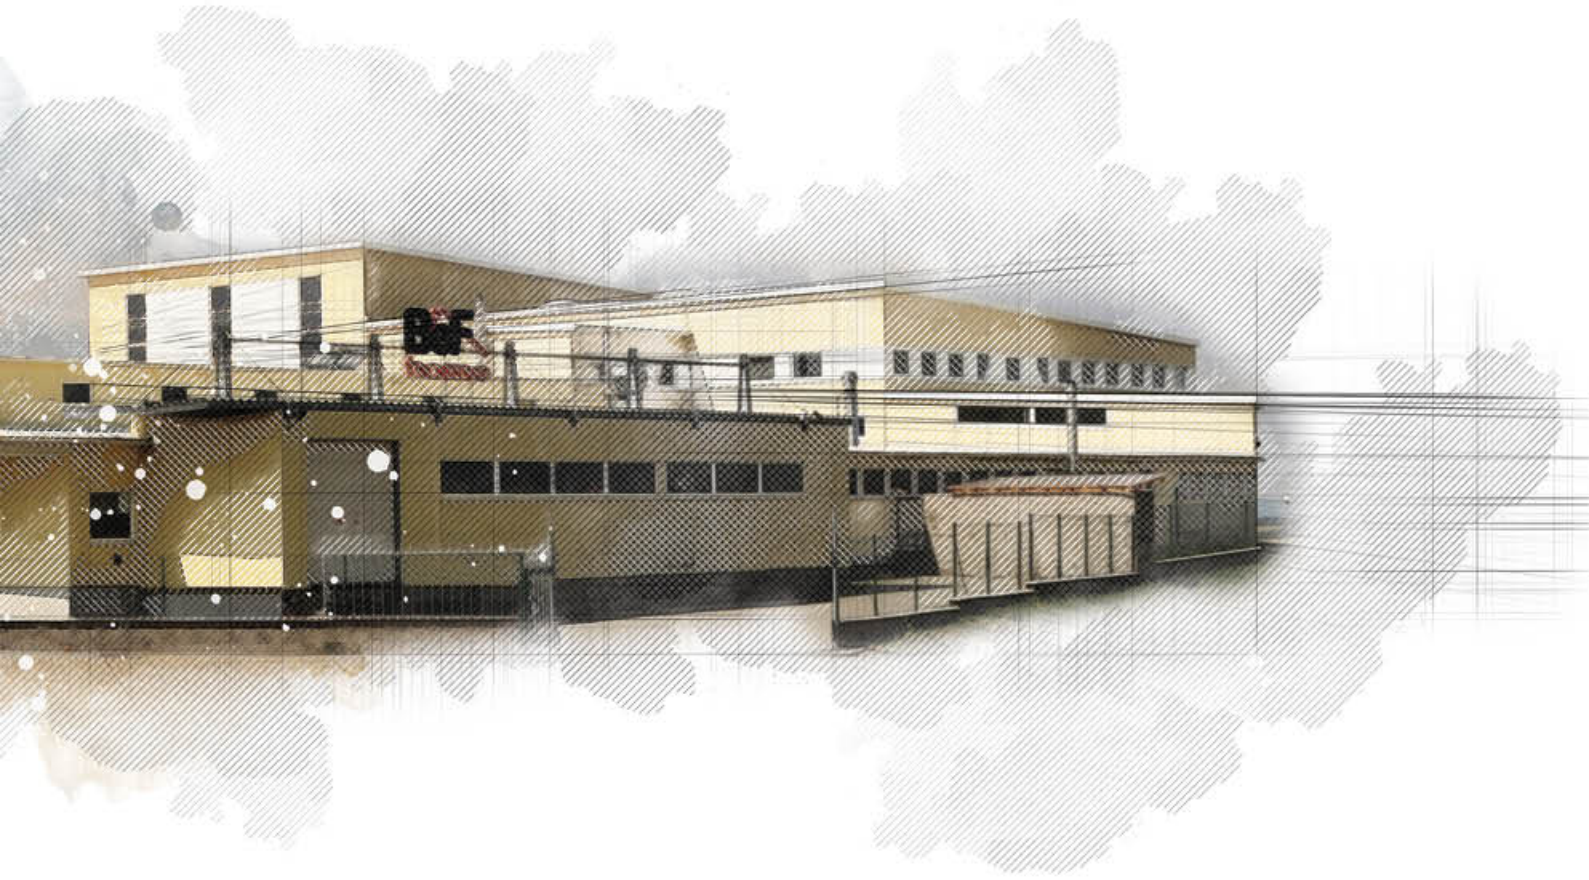

BEF **THERM** 2

BEF **FEEL** 18

BEF **PASSIVE** 28

BEF **FLAT** 32

BEF **TOWER** 36

BEF **AQUATIC** 38

BEF **AQUALITE** 48

BEF **THERM 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

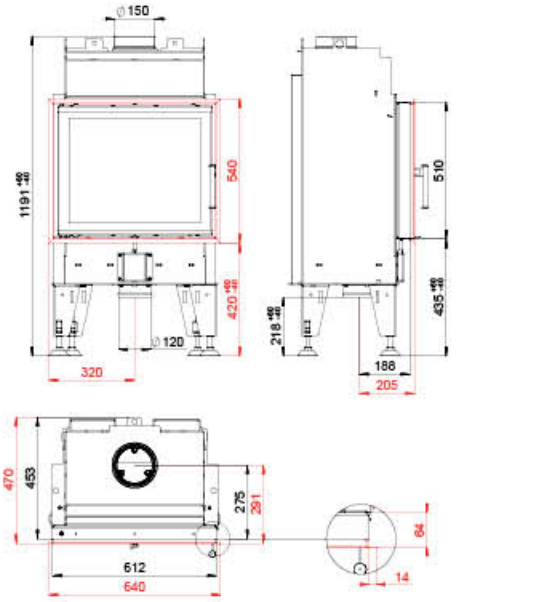

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 435 x 295 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 168 kg

BEF **THERM 6 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

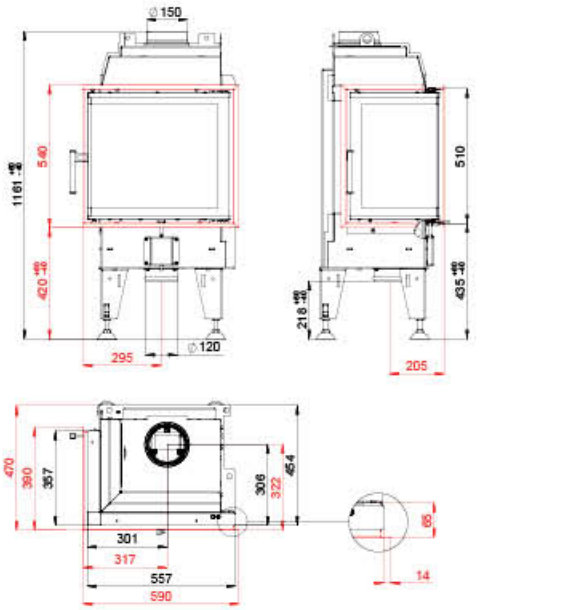

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 250 mm | 395 x 295 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,85 kg/h | 262 °C | 4,6 g/s | 0,0873 % | 19 mg/Nm³ | 148 kg

BEF **THERM V 6**

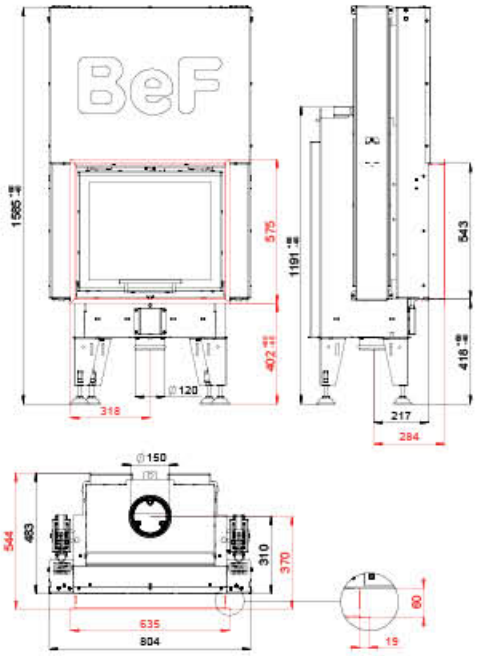

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

4 - 7 kW	82 %	150 mm	250 mm	435 x 295 mm	570 x 468 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	246 kg

BEF **THERM V 6 CL/CP**

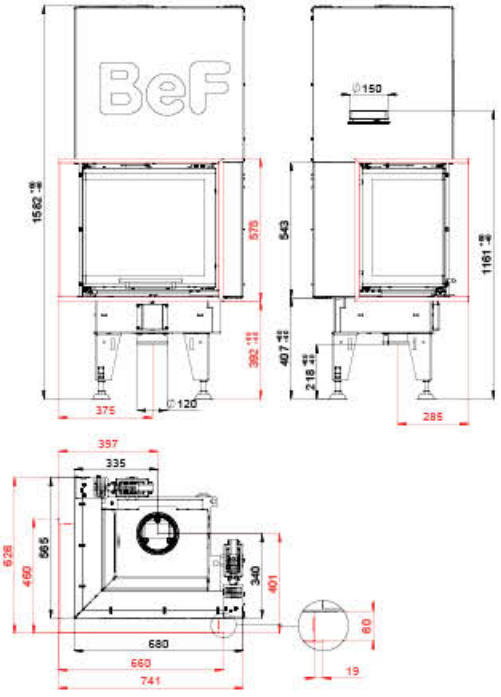

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

4 - 7 kW	82 %	150 mm	250 mm	395 x 295 mm	530 x 330 x 468 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	238 kg

BEF **THERM 6 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

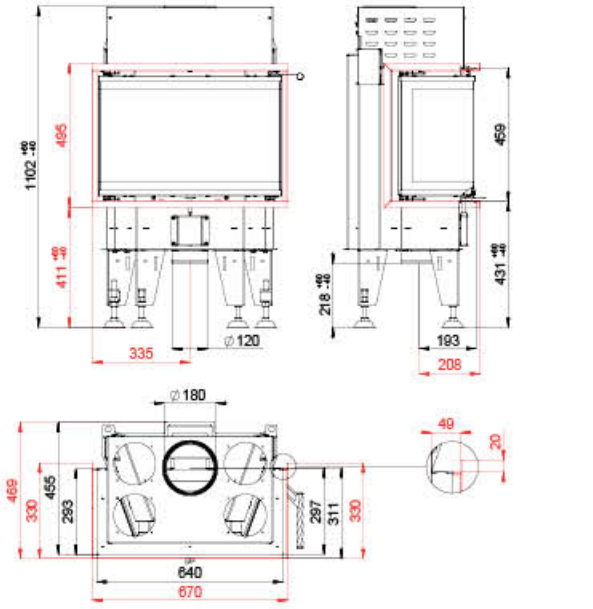

4 - 7 kW	82 %	180 mm	250 mm	465 x 293 mm	623 x 250 x 400 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	151 kg

BEF **THERM V 6 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

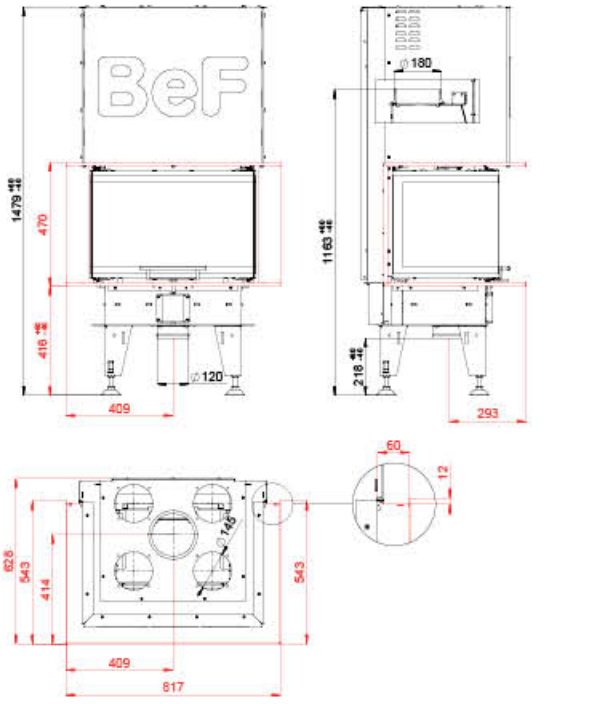

4 - 7 kW	82 %	180 mm	330 mm	400 x 251 mm	624 x 400 x 400 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	245 kg

BEF **THERM V 6 U**

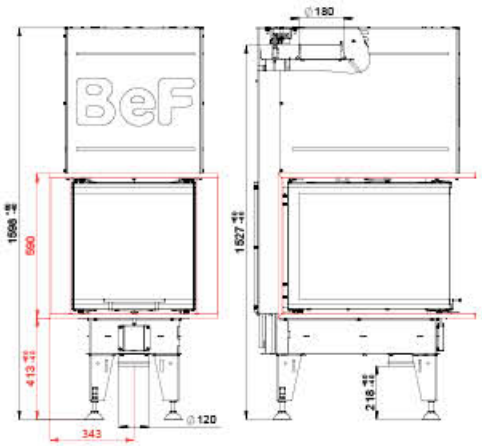

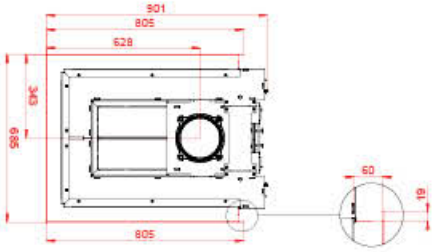

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

4 - 7 kW	82 %	180 mm	400 mm	282 x 491 mm	500 x 660 x 510 mm

12 Pa	1,85 kg/h	262 °C	4,6 g/s	0,0873 %	19 mg/Nm³	341 kg

BEF **THERM 7**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

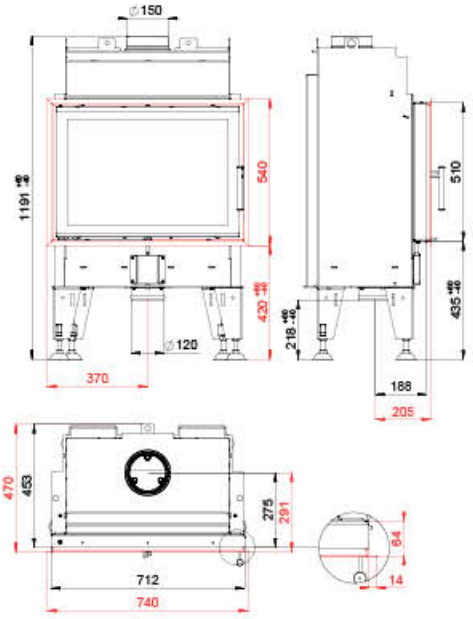

5 - 8 kW	82 %	150 mm	400 mm	520 x 295 mm	670 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	184 kg

BEF **THERM 7 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

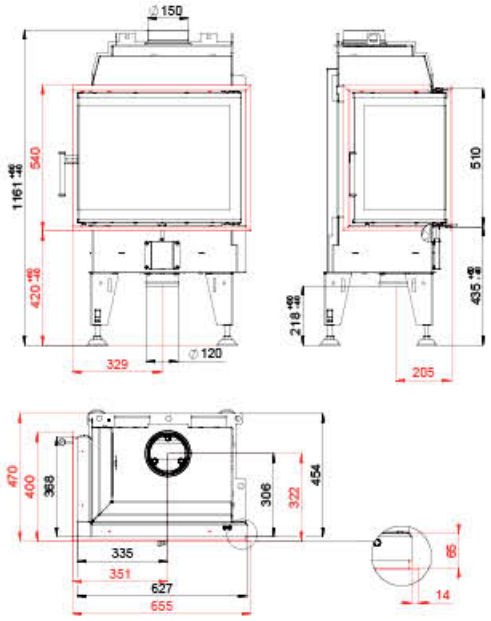

5 - 8 kW	82 %	150 mm	330 mm	465 x 295 mm	600 x 340 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	159 kg

BEF **THERM V 7**

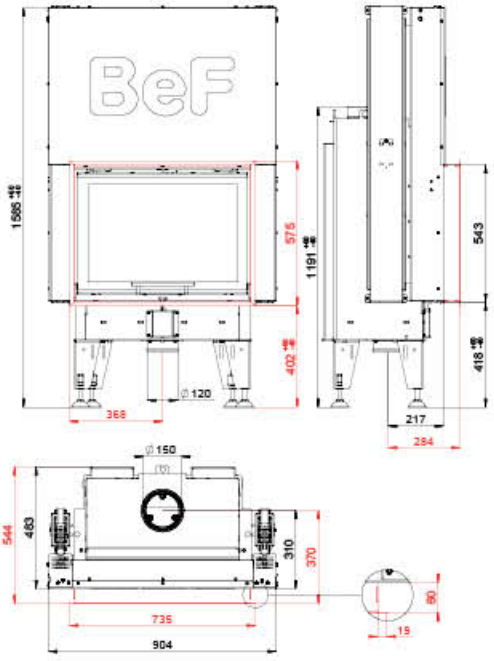

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

5 - 8 kW	82 %	150 mm	400 mm	520 x 295 mm	670 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	265 kg

BEF **THERM V 7 CL/CP**

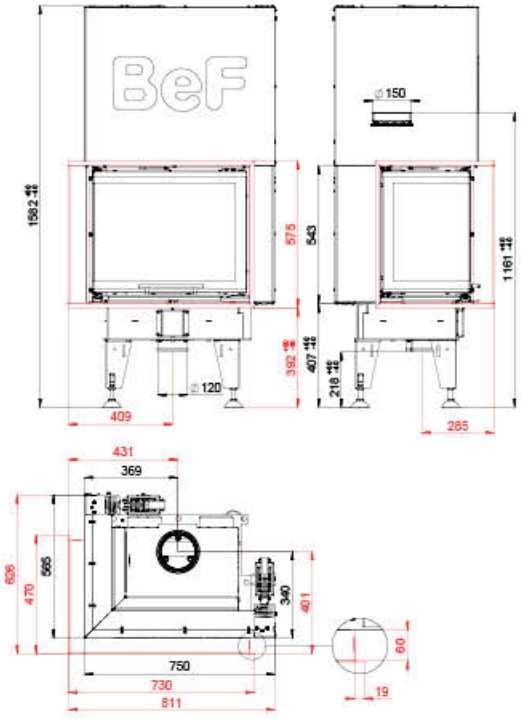

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

5 - 8 kW	82 %	150 mm	330 mm	465 x 295 mm	600 x 340 x 468 mm

12 Pa	2,05 kg/h	264 °C	5,6 g/s	0,0868 %	19 mg/Nm³	250 kg

BEF **THERM 8**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

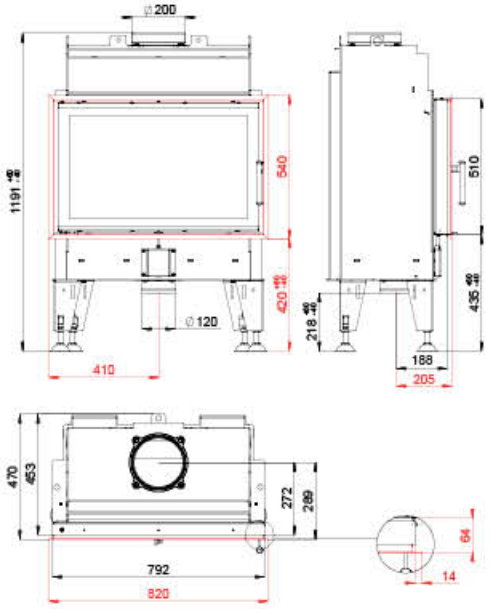

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 500 mm | 600 x 295 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 198 kg

BEF **THERM 8 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

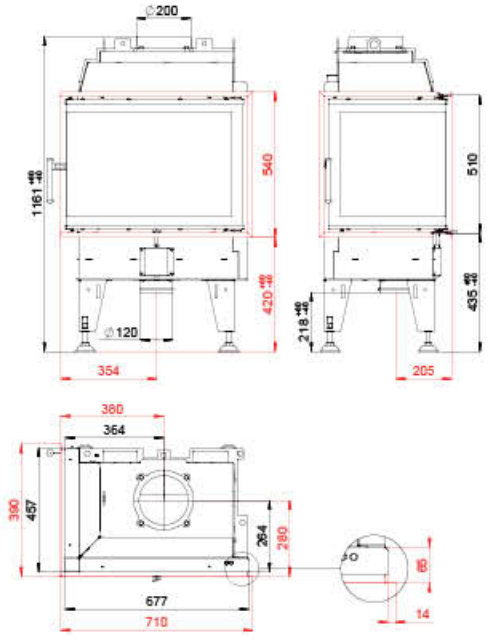

7 - 10 kW | 84 % | 200 mm | 400 mm | 515 x 295 mm | 650 x 430 x 468 mm

12 Pa | 2,7 kg/h | 257 °C | 6 g/s | 0,0868 % | 18 mg/Nm³ | 167 kg

BEF **THERM V 8**

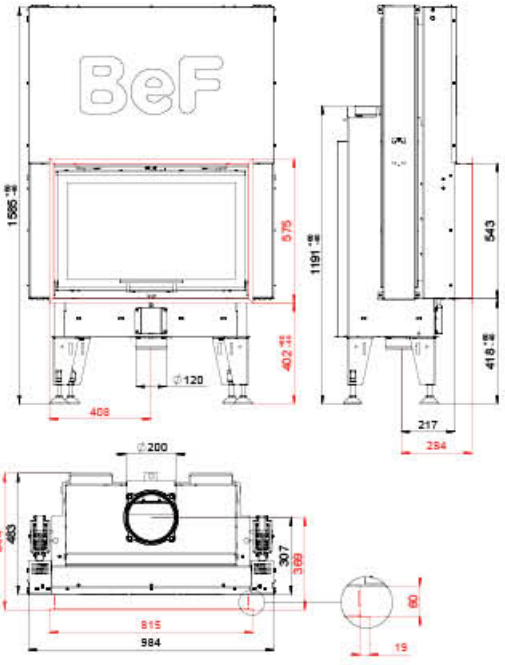

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

7 - 10 kW	84 %	200 mm	500 mm	600 x 295 mm	750 x 468 mm
12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	283 kg

BEF **THERM V 8 CL/CP**

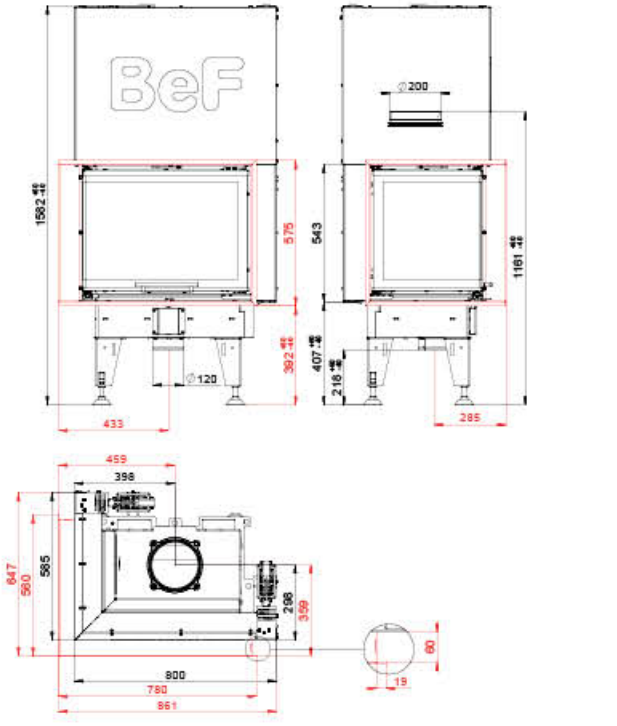

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

7 - 10 kW	84 %	200 mm	400 mm	515 x 295 mm	650 x 430 x 468 mm
12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	266 kg

BEF **THERM V 8 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

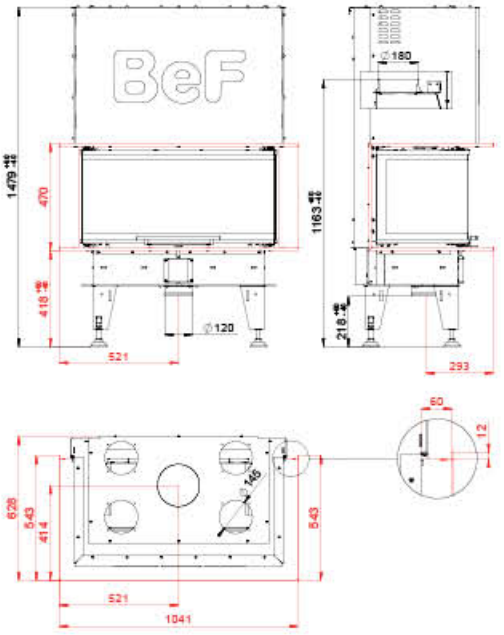

7 - 10 kW	84 %	180 mm	500 mm	621 x 251 mm	848 x 400 x 400 mm

12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	292 kg

BEF **THERM V 8 U**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

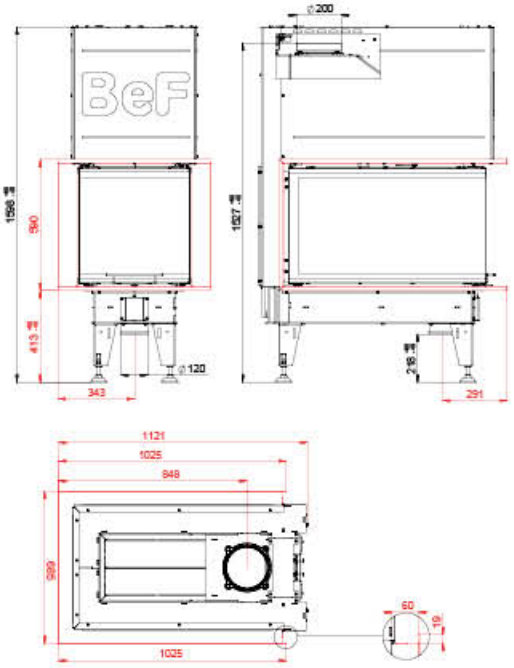

7 - 10 kW	84 %	200 mm	660 mm	282 x 711 mm	500 x 880 x 510 mm

12 Pa	2,7 kg/h	257 °C	6 g/s	0,0868 %	18 mg/Nm³	401 kg

BEF **THERM 10**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

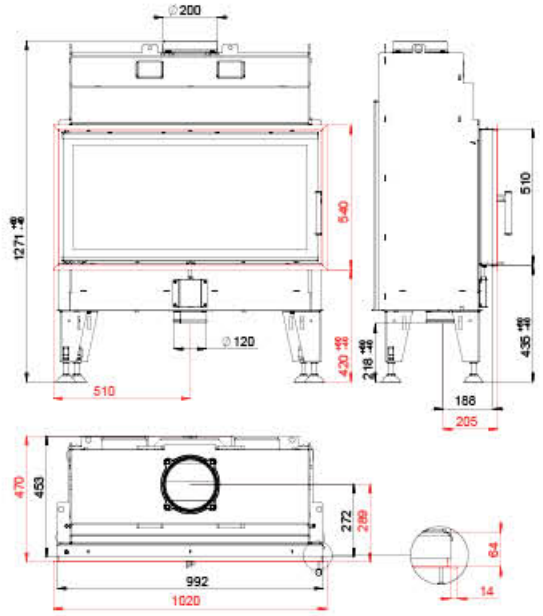

11 - 14 kW | 84 % | 200 mm | 600 mm | 800 x 295 mm | 950 x 468 mm

12 Pa | 3,6 kg/h | 235 °C | 10,2 g/s | 0,0877 % | 11 mg/Nm³ | 268 kg

BEF **THERM V 10**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

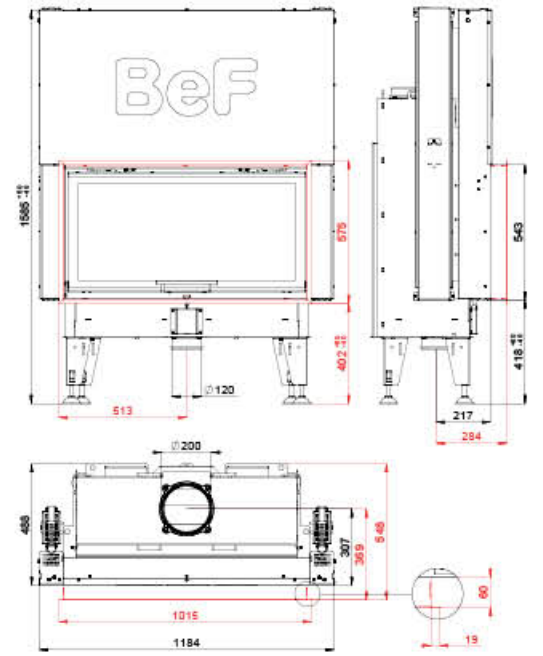

11 - 14 kW | 84 % | 200 mm | 600 mm | 800 x 295 mm | 950 x 468 mm

12 Pa | 3,6 kg/h | 235 °C | 10,2 g/s | 0,0877 % | 11 mg/Nm³ | 358 kg

BEF **THERM V 10 CL/CP**

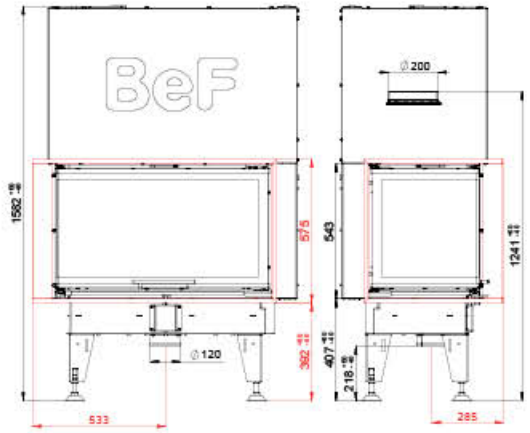

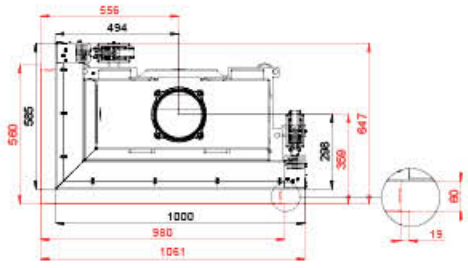

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

11 - 14 kW | 84 % | 200 mm | 600 mm | 715 x 295 mm | 850 x 430 x 468 mm

12 Pa | 3,6 kg/h | 235 °C | 10,2 g/s | 0,0877 % | 11 mg/Nm³ | 309 kg

BEF **THERM V 10 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

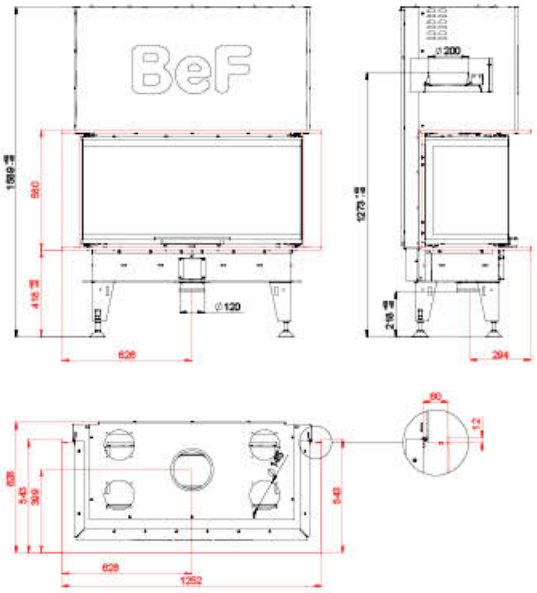

11 - 14 kW	84 %	200 mm	660 mm	836 x 251 mm	1060 x 400 x 510 mm

12 Pa	3,6 kg/h	235 °C	10,2 g/s	0,0877 %	11 mg/Nm³	368 kg

BEF **THERM V 10 U**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

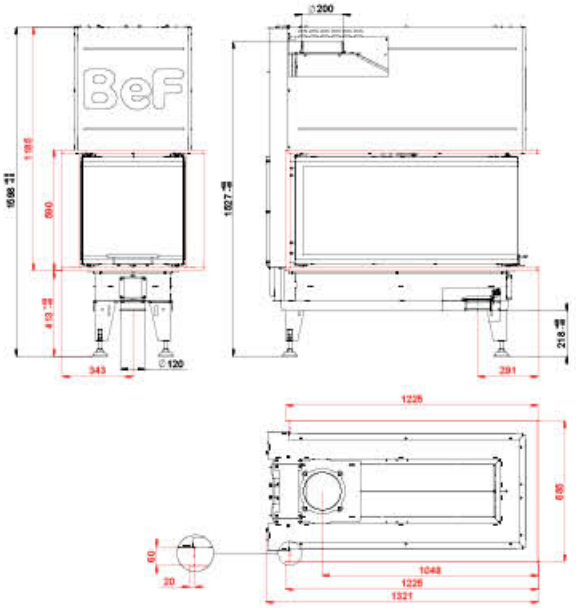

11 - 14 kW	84 %	200 mm	800 mm	265 x 911 mm	500 x 1080 x 510 mm

12 Pa	3,6 kg/h	235 °C	10,2 g/s	0,0877 %	11 mg/Nm³	458 kg

BEF **THERM V 12**

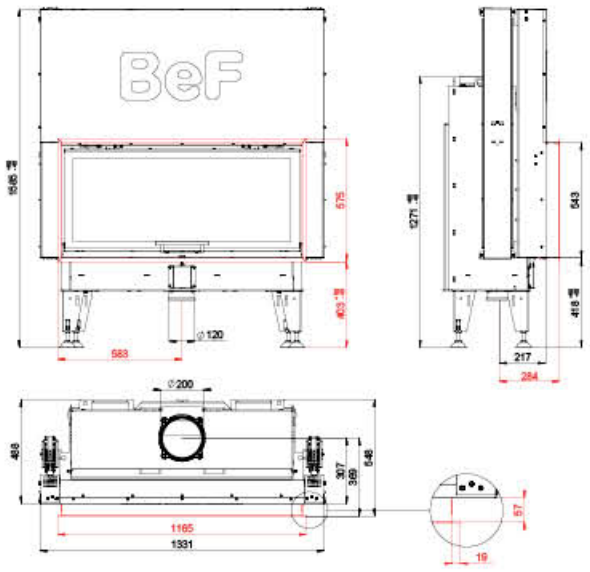

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

11,5 - 14,5 kW | 80 % | 200 mm | 800 mm | 954 x 298 mm | 1100 x 468 mm

10 Pa | 4 kg/h | 256 °C | 12 g/s | 0,0898 % | 30 mg/Nm³ | 392 kg

BEF **THERM V 14**

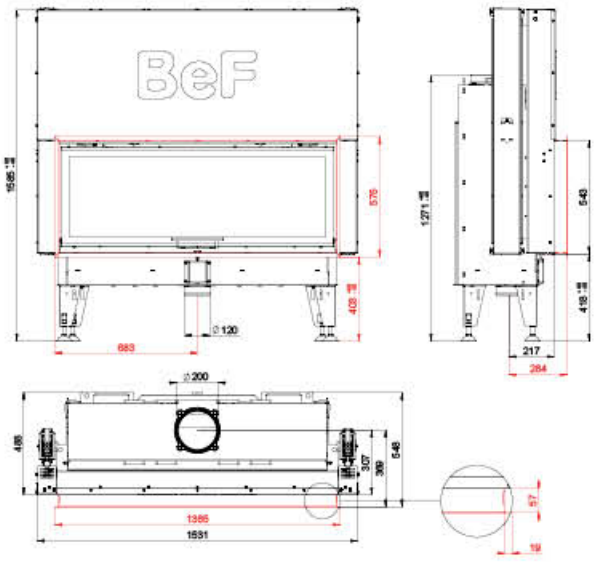

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

12 - 15 kW | 82 % | 200 mm | 1000 mm | 1154 x 298 mm | 1300 x 468 mm

10 Pa | 4 kg/h | 262 °C | 10,3 g/s | 0,0985 % | 26 mg/Nm³ | 422 kg

BEF **FEEL 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

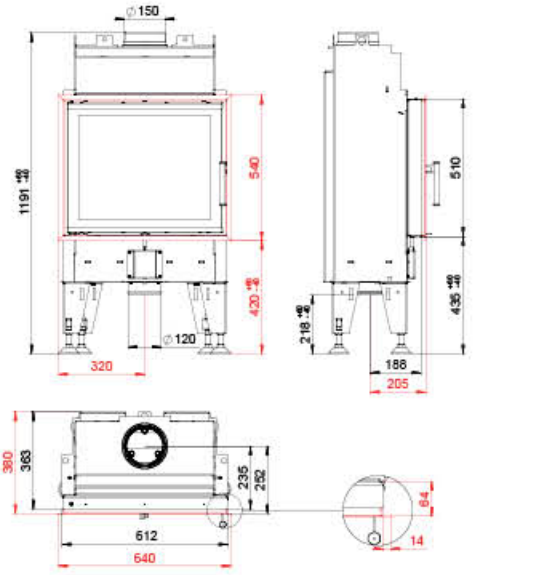

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 435 x 220 mm | 569 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 136 kg

BEF **FEEL 6 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

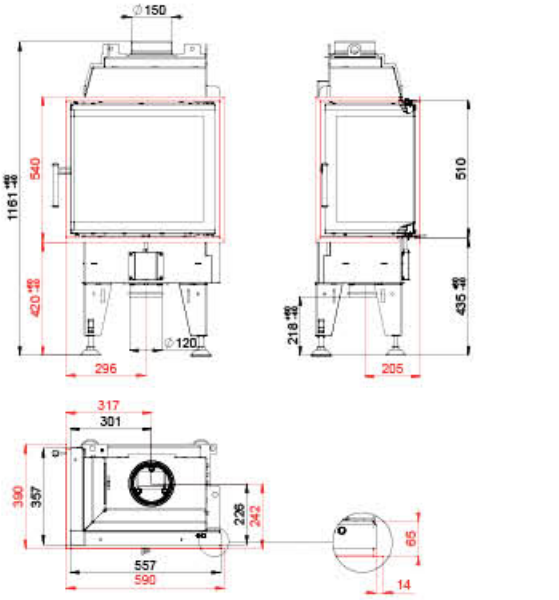

3 - 6 kW | 84 % | 150 mm | 250 mm | 395 x 215 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 128 kg

BEF **FEEL V 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

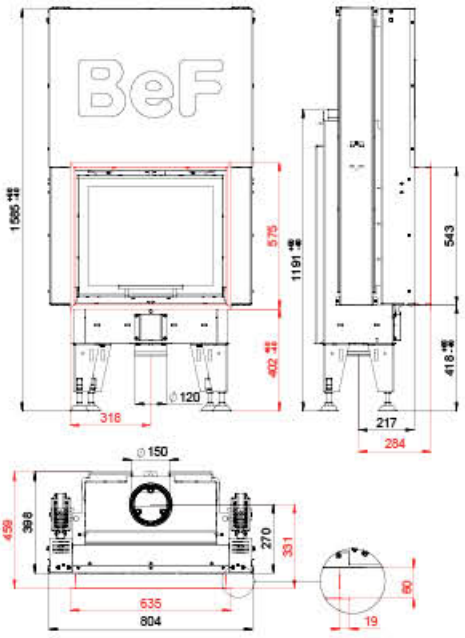

3 - 6 kW	84 %	150 mm	250 mm	435 x 220 mm	569 x 468 mm
12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	224 kg

BEF **FEEL V 6 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

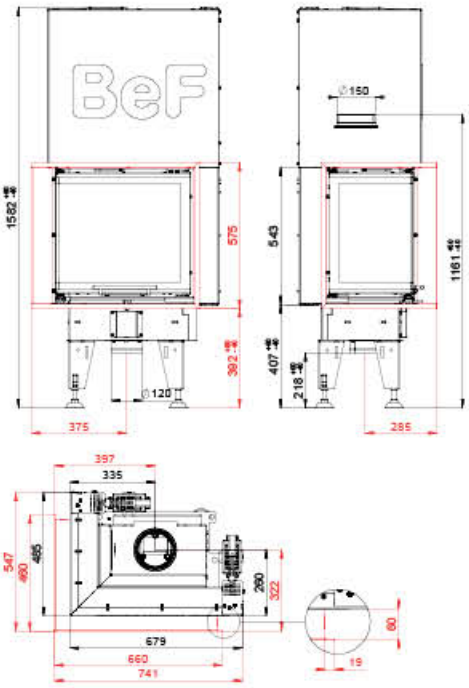

3 - 6 kW	84 %	150 mm	250 mm	395 x 215 mm	530 x 330 x 468 mm
12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	211 kg

BEF **FEEL 6 C**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

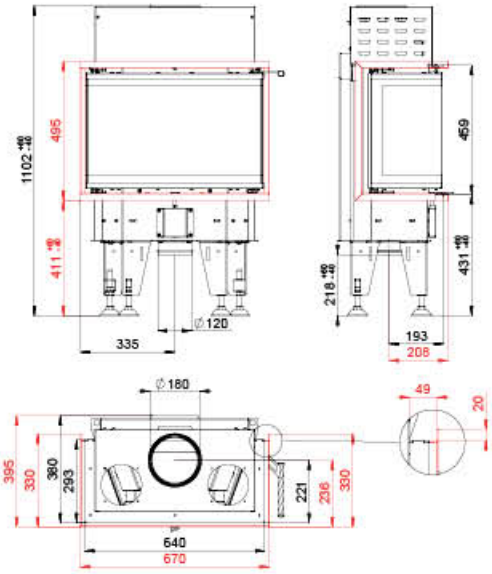

3 - 6 kW	84 %	180 mm	250 mm	434 x 218 mm	623 x 250 x 400 mm
12 Pa	1,53 kg/h	206 °C	4,3 g/s	0,0946 %	17 mg/Nm³	135 kg

BEF **FEEL 7**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

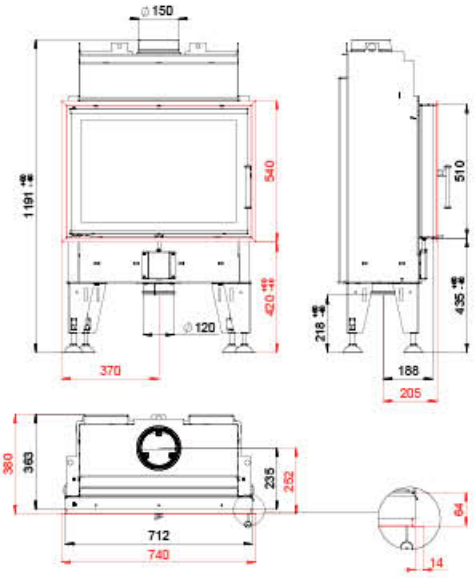

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 220 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 151 kg

BEF **FEEL 7 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

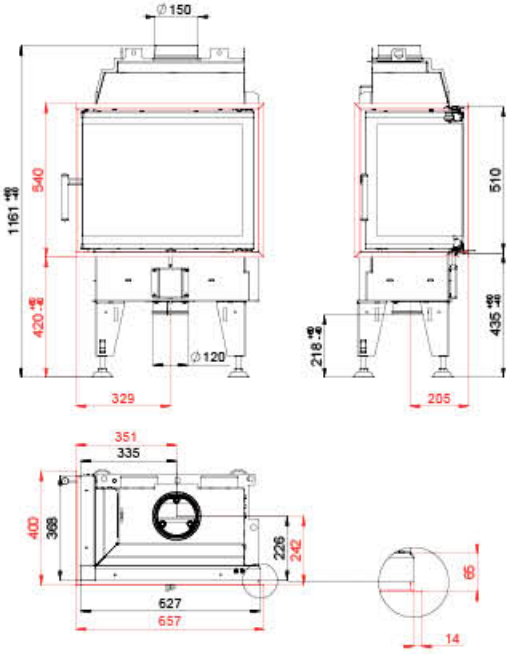

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 465 x 215 mm | 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 139 kg

BEF **FEEL V 7**

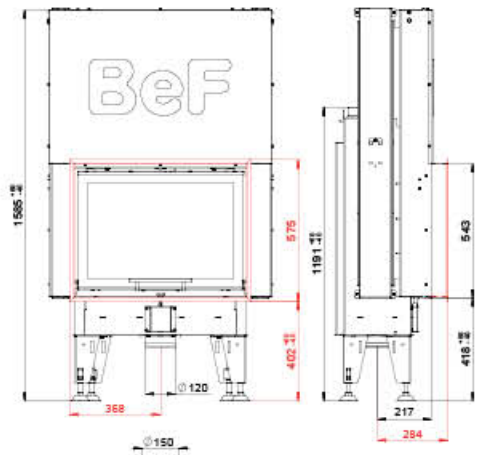

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 400 mm | 520 x 220 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 239 kg

BEF **FEEL V 7 CL/CP**

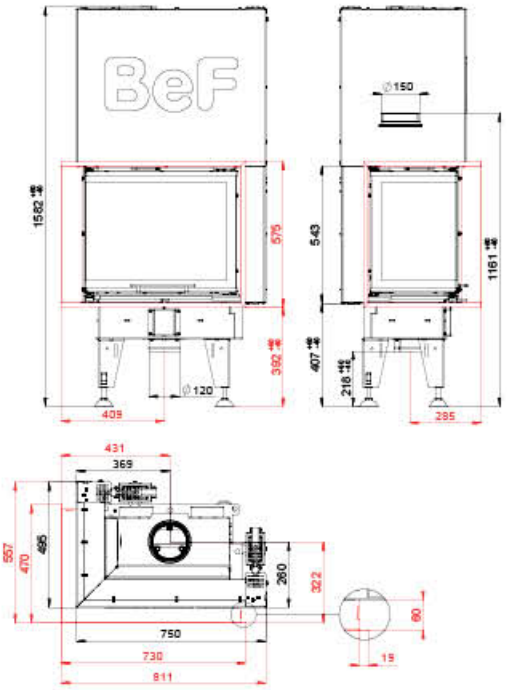

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

4 - 7 kW | 82 % | 150 mm | 330 mm | 465 x 215 mm | 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 2,47 kg/h | 232 °C | 6,5 g/s | 0,0811 % | 18 mg/Nm³ | 226 kg

BEF **FEEL 8**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

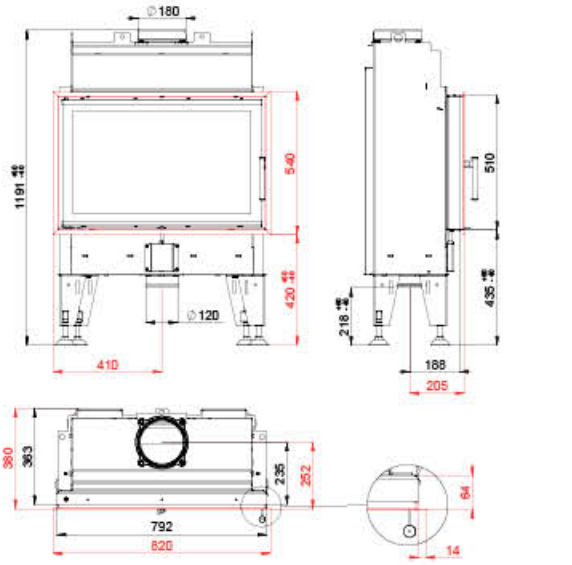

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 600 x 220 mm | 750 x 468 mm | 1x

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 174 kg

BEF **FEEL 8 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

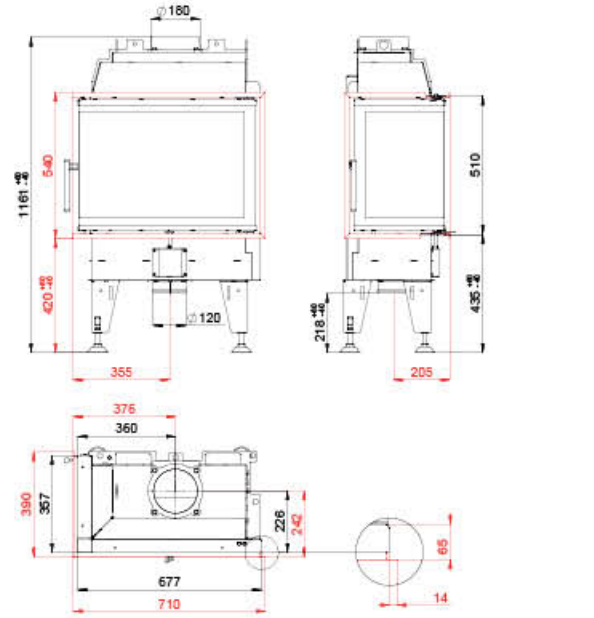

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 400 mm | 515 x 215 mm | 650 x 330 x 468 mm | 1x

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 147 kg

BEF **FEEL V 8**

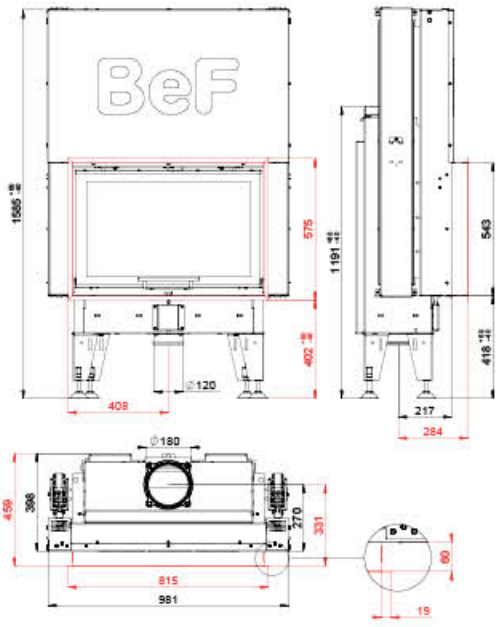

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 600 x 220 mm | 750 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 256 kg

BEF **FEEL V 8 CL/CP**

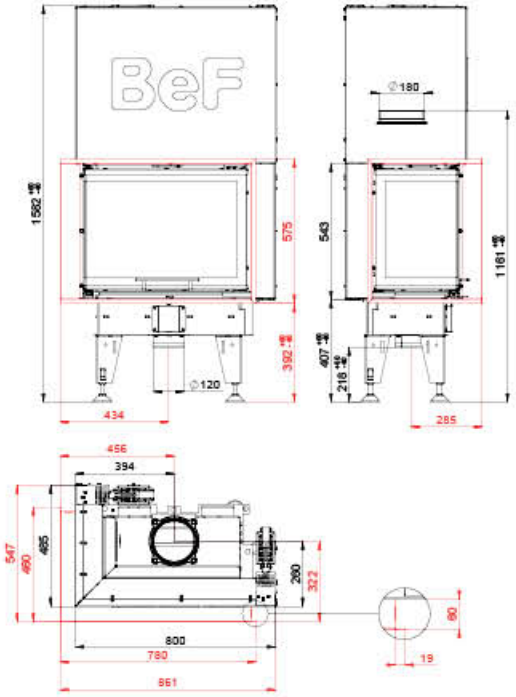

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 400 mm | 515 x 215 mm | 650 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 241 kg

BEF **FEEL 9 CL/CP**

ČSN EN 13229

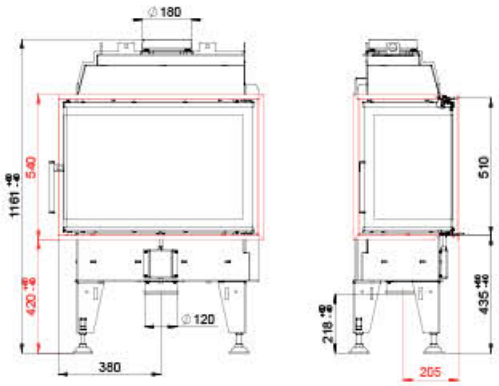

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 565 x 215 mm | 700 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 155 kg

BEF **FEEL V 9 CL/CP**

ČSN EN 13229

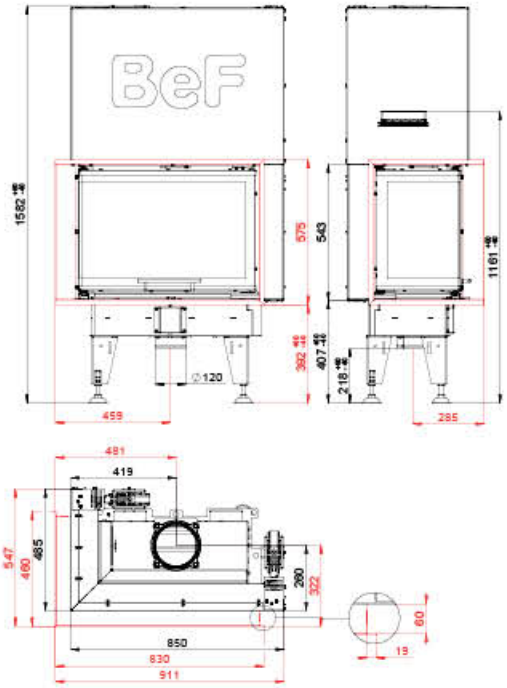

5 - 8 kW | 85 % | 180 mm | 500 mm | 565 x 215 mm | 700 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 249 kg

BEF **PASSIVE 6**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST

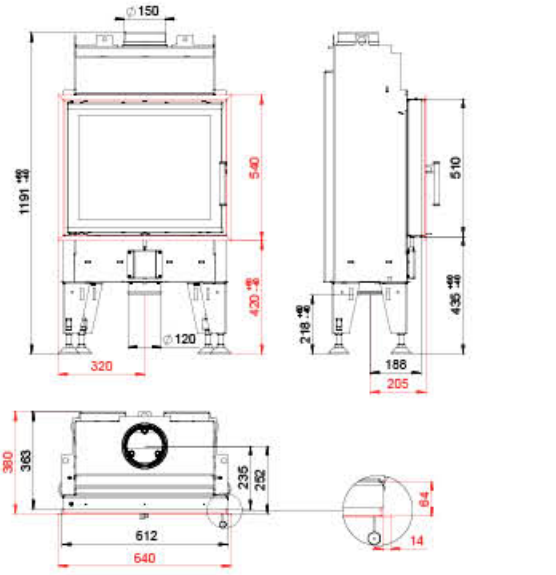

3 - 6 kW	86 %	150 mm	330 mm	400 x 218 mm	570 x 468 mm

12 Pa	1,15 kg/h	193 °C	3 g/s	0,0814 %	16 mg/Nm³	132 kg

BEF **PASSIVE 6 CL/CP**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST

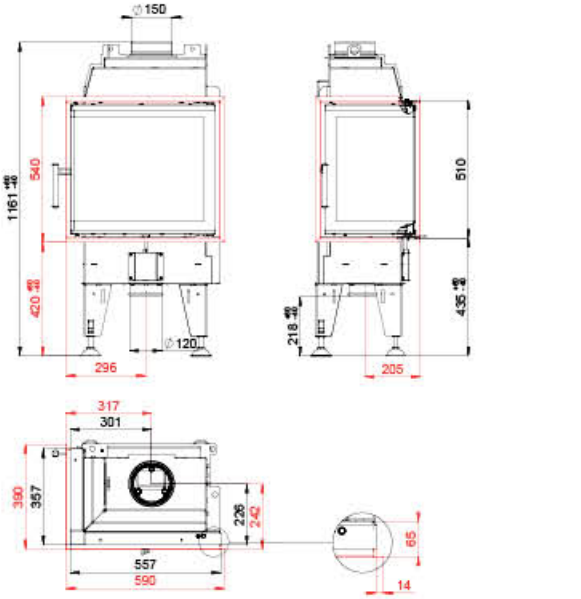

3 - 6 kW	86 %	150 mm	250 mm	370 x 211 mm	530 x 330 x 468 mm

12 Pa	1,15 kg/h	193 °C	3 g/s	0,0814 %	16 mg/Nm³	122 kg

BEF **PASSIVE 7**

ČSN EN 13229

TÜV GEPRÜFT

BLOWER DOOR TEST

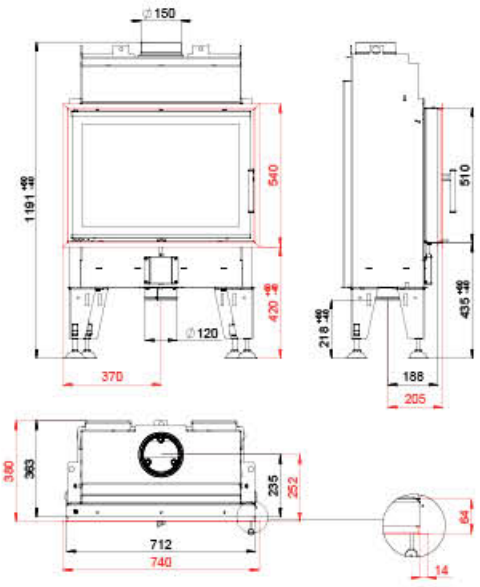

4 - 7 kW | 84 % | 150 mm | 400 mm | 494 x 218 mm | 670 x 468 mm

12 Pa | 1,48 kg/h | 201 °C | 4,2 g/s | 0,0893 % | 16 mg/Nm³ | 147 kg

BEF **PASSIVE 7 CL/CP**

ČSN EN 13229

TÜV GEPRÜFT

BLOWER DOOR TEST

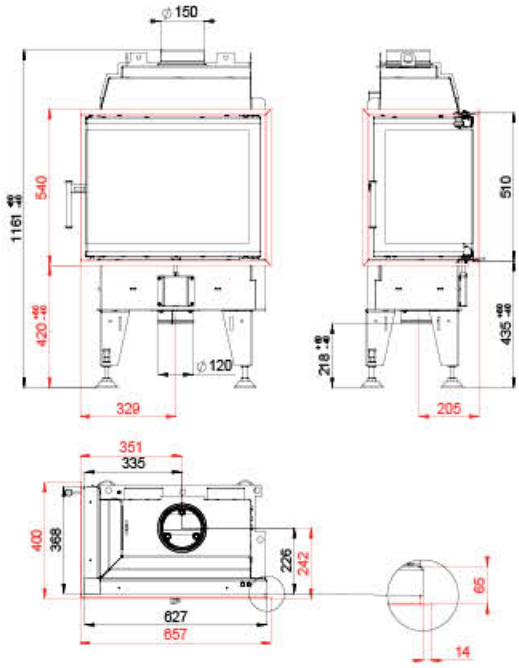

4 - 7 kW | 84 % | 150 mm | 330 mm | 440 x 211 mm | 600 x 340 x 468 mm

12 Pa | 1,48 kg/h | 201 °C | 4,2 g/s | 0,0893 % | 16 mg/Nm³ | 138 kg

BEF **PASSIVE 8**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST

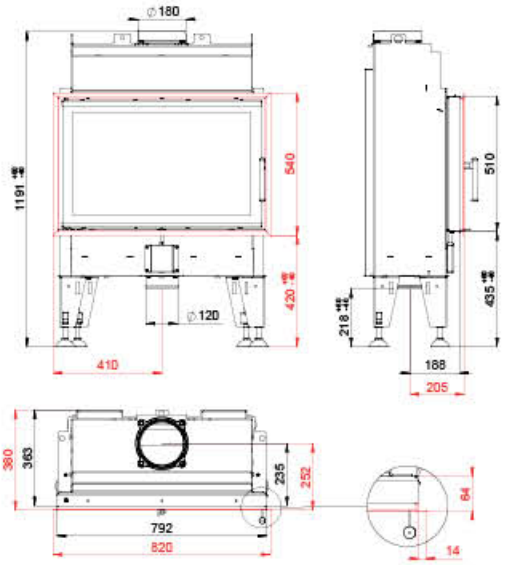

5 - 8 kW	84 %	180 mm	500 mm	568 x 218 mm	750 x 468 mm

12 Pa	1,83 kg/h	215 °C	4,9 g/s	0,0943 %	18 mg/Nm³	169 kg

BEF **PASSIVE 8 CL/CP**

ČSN EN
13229

TÜV
GEPRÜFT

BLOWER DOOR
TEST

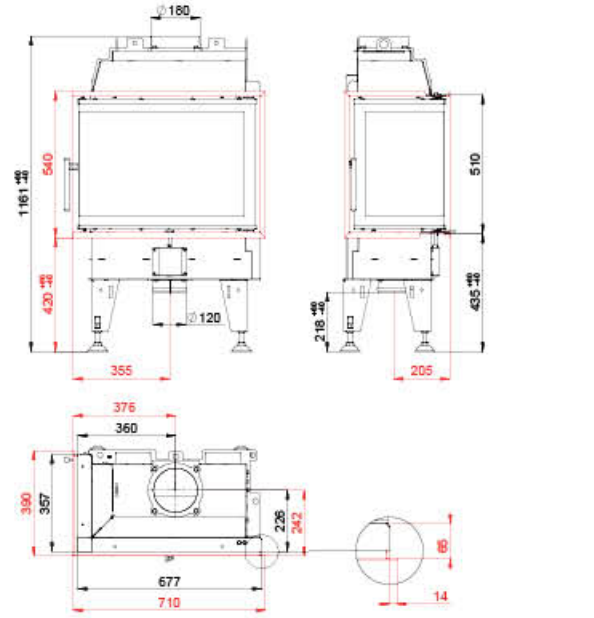

5 - 8 kW	84 %	180 mm	400 mm	490 x 211 mm	650 x 330 x 468 mm

12 Pa	1,83 kg/h	215 °C	4,9 g/s	0,0943 %	18 mg/Nm³	151 kg

BEF **FLAT 4 L**

15a
B - VG

ČSN EN
13229

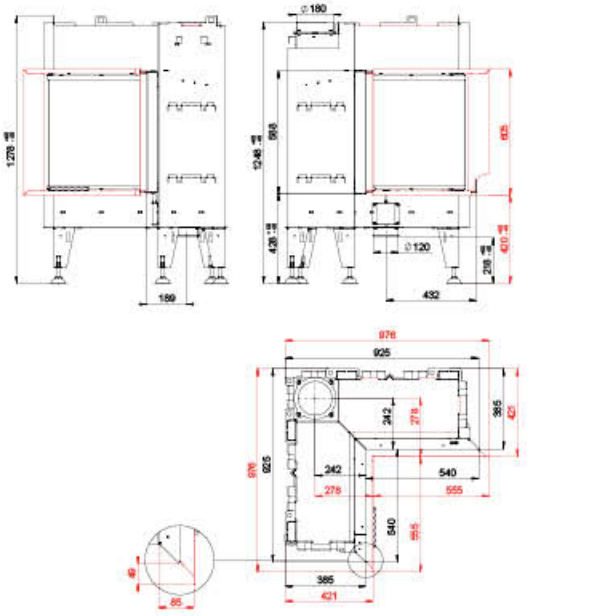

5 - 8 kW	82 %	180 mm	600 mm	707 x 229 mm 707 x 229 mm	480 x 480 x 532 mm

10 Pa	2,22 kg/h	267 °C	9 g/s	0,0673 %	26 mg/Nm³	302 kg

BEF **FLAT V 4 L**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

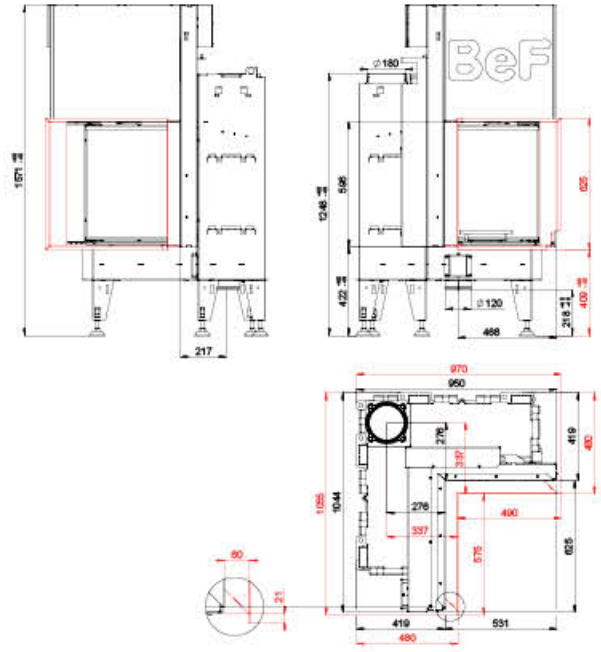

5 - 8 kW	82 %	180 mm	600 mm	707 x 229 mm 707 x 229 mm	480 x 480 x 532 mm

10 Pa	2,22 kg/h	267 °C	9 g/s	0,0673 %	26 mg/Nm³	332 kg

BEF **FLAT 6 L**

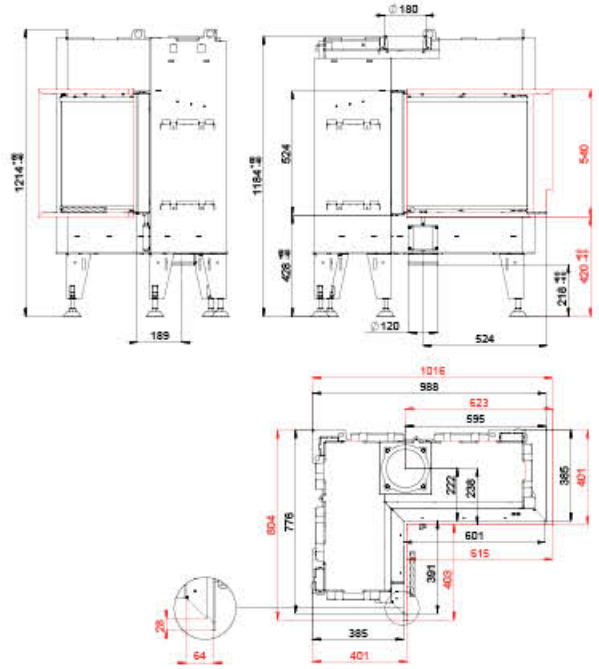

15a
B - VG

ČSN EN
13229

3 - 6 kW | 81 % | 180 mm | 400 mm | 767 x 229 mm, 558 x 229 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 319 kg

BEF **FLAT V 6 L**

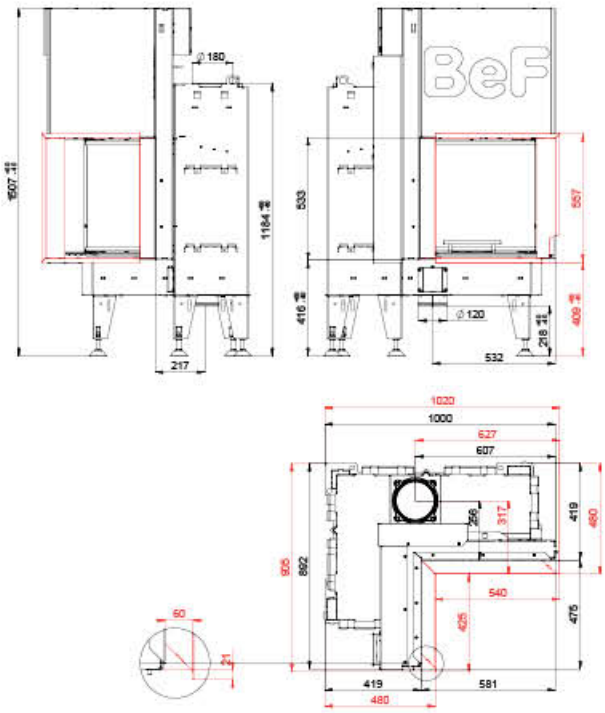

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

3 - 6 kW | 81 % | 180 mm | 400 mm | 767 x 229 mm, 558 x 229 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 1,53 kg/h | 206 °C | 4,3 g/s | 0,0946 % | 17 mg/Nm³ | 355 kg

BEF **FLAT 8 L**

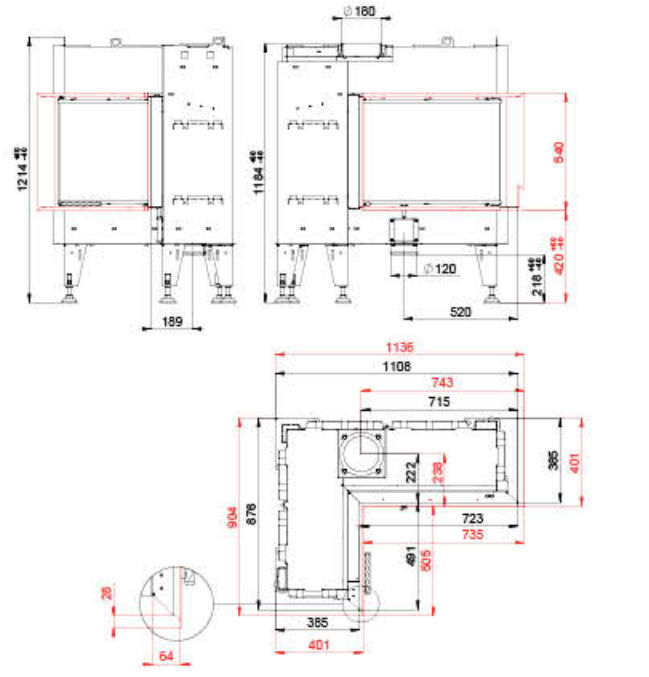

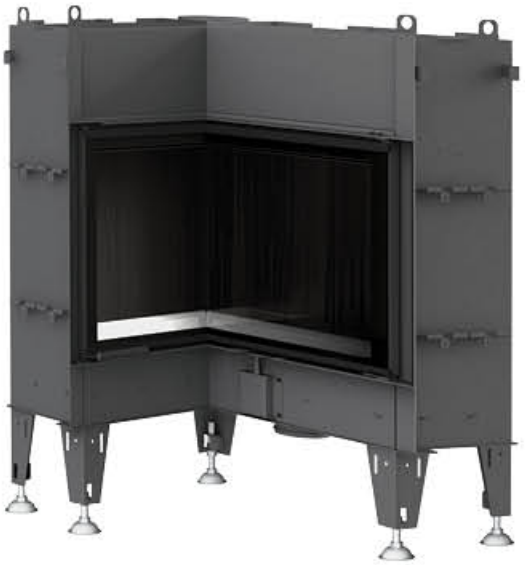

15a
B - VG

ČSN EN
13229

5 - 8 kW | 81 % | 180 mm | 500 mm | 891 x 229 mm / 661 x 229 mm | 650 x 430 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 289 kg

BEF **FLAT V 8 L**

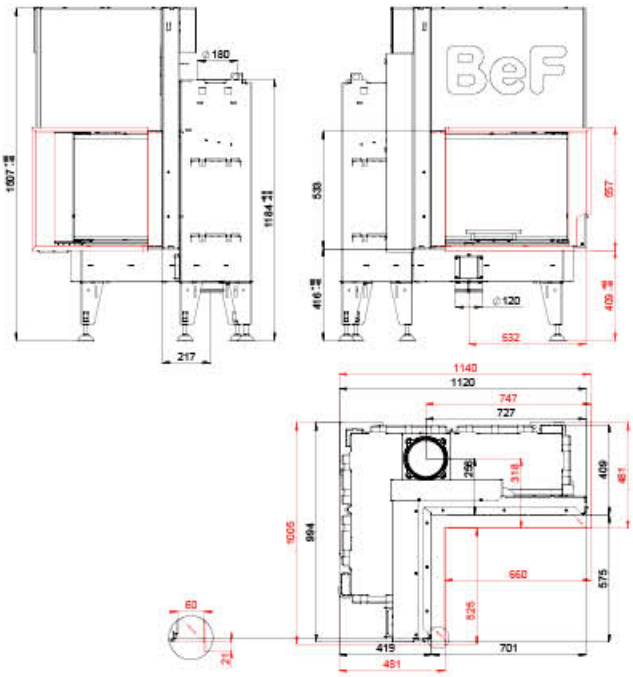

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

5 - 8 kW | 81 % | 180 mm | 500 mm | 891 x 229 mm / 661 x 229 mm | 650 x 430 x 468 mm

12 Pa | 2,54 kg/h | 212 °C | 6 g/s | 0,0932 % | 16 mg/Nm³ | 396 kg

BEF **TOWER 5 H**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

+

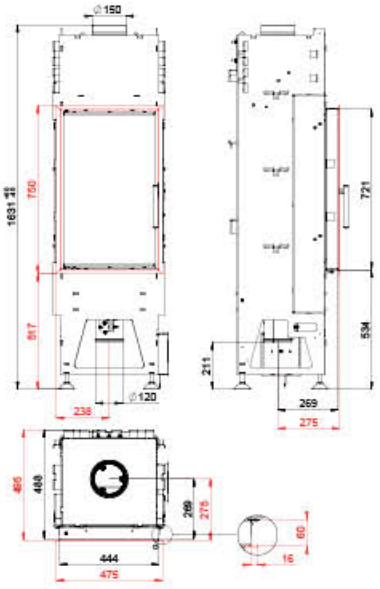

3 - 6 kW	82 %	150 mm	250 mm	354 x 354 mm	404 x 680 mm

12 Pa	2,28 kg/h	211 °C	8,1 g/s	0,0687 %	20 mg/Nm³	213 kg

BEF **TOWER 5 EH**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

+

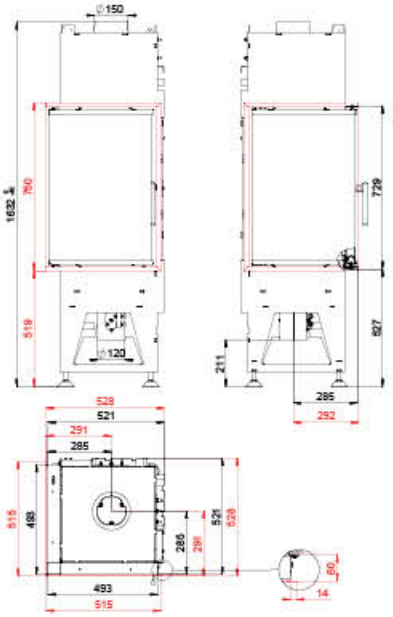

3 - 6 kW	82 %	150 mm	250 mm	387 x 387 mm	460 x 460 x 680 mm

12 Pa	2,28 kg/h	211 °C	8,1 g/s	0,0687 %	20 mg/Nm³	204 kg

BEF **AQUATIC WH 60**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

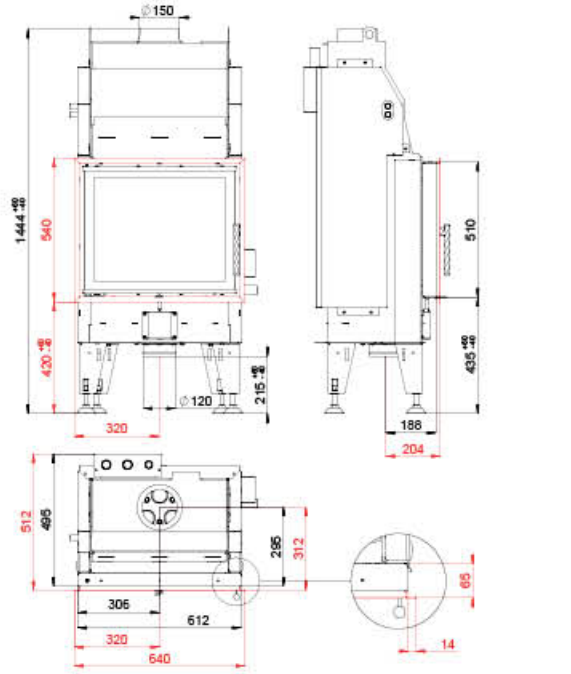

7 - 11 kW	4 - 6 kW	86 %	150 mm	330 mm	446 x 301 mm	570 x 468 mm

12 Pa	2,81 kg/h	210 °C	7,1 g/s	0,0699 %	23 mg/Nm³	241 kg

BEF **AQUATIC WH 60 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

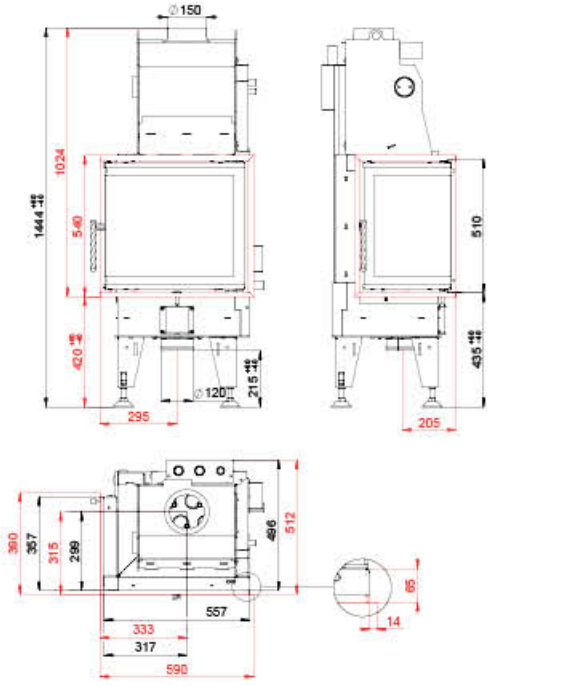

7 - 11 kW	3 - 5,5 kW	86 %	150 mm	330 mm	400 x 298 mm	530 x 330 x 468 mm

12 Pa	2,81 kg/h	210 °C	7,1 g/s	0,0699 %	23 mg/Nm³	176 kg

BEF **AQUATIC WH V 60**

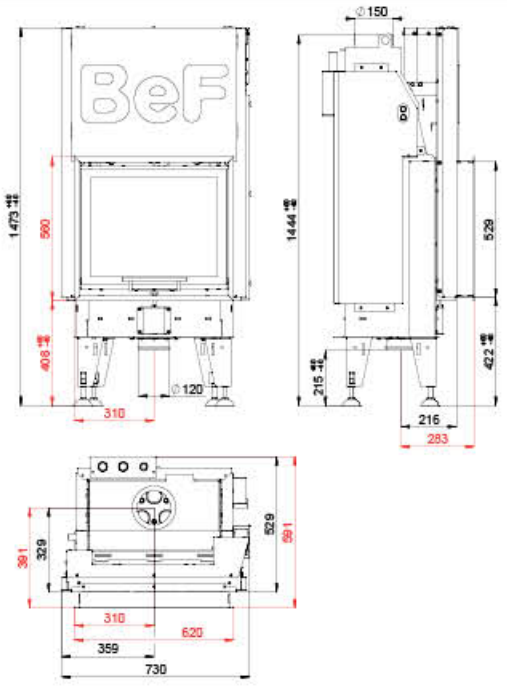

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

7 - 11 kW | 4 - 6 kW | 86 % | 150 mm | 330 mm | 446 x 301 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 2,81 kg/h | 210 °C | 7,1 g/s | 0,0699 % | 23 mg/Nm³ | 266 kg

BEF **AQUATIC WH V 60 CL/CP**

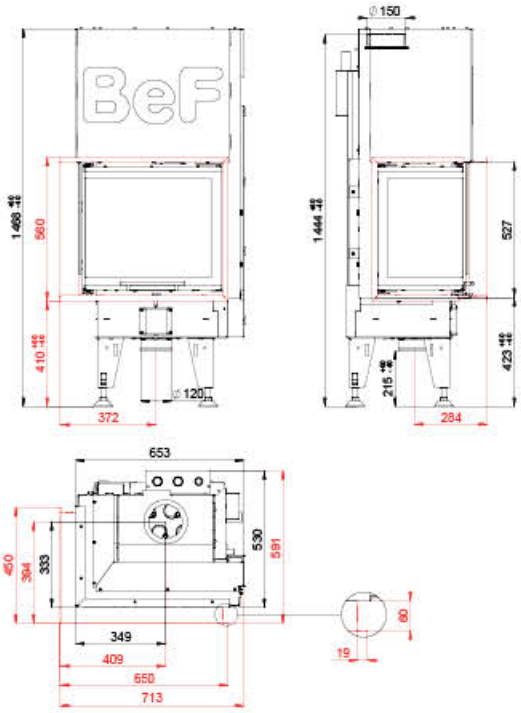

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

7 - 11 kW | 3 - 5,5 kW | 86 % | 150 mm | 330 mm | 400 x 298 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 2,81 kg/h | 210 °C | 7,1 g/s | 0,0699 % | 23 mg/Nm³ | 261 kg

BEF **AQUATIC WH 65**

ČSN EN
13229

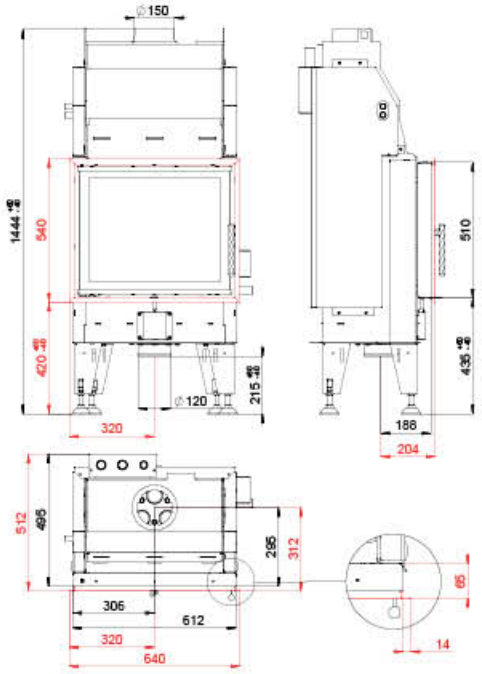

9 - 14 kW | 4 - 8 kW | 88 % | 150 mm | 330 mm | 446 x 301 mm | 570 x 468mm

12 Pa | 3,28 kg/h | 190 °C | 7,1 g/s | 0,0903 % | 18 mg/Nm³ | 240 kg

BEF **AQUATIC WH 65 CL/CP**

ČSN EN
13229

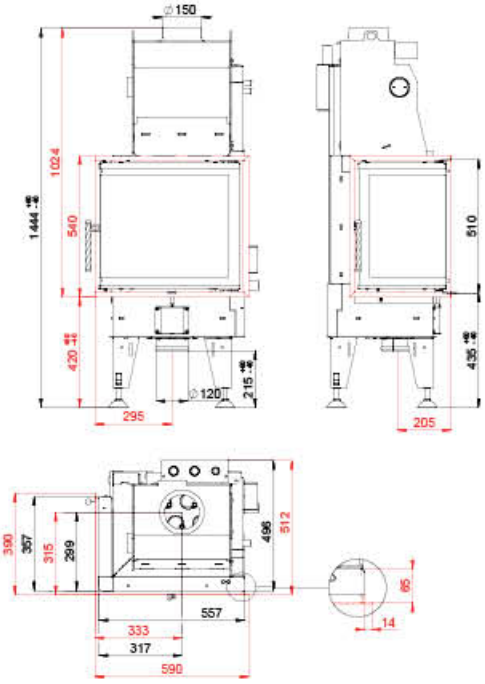

9 - 14 kW | 4 - 7 kW | 88 % | 150 mm | 330 mm | 400 x 298 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 3,28 kg/h | 190 °C | 7,1 g/s | 0,0903 % | 18 mg/Nm³ | 176 kg

BEF **AQUATIC WH V 65**

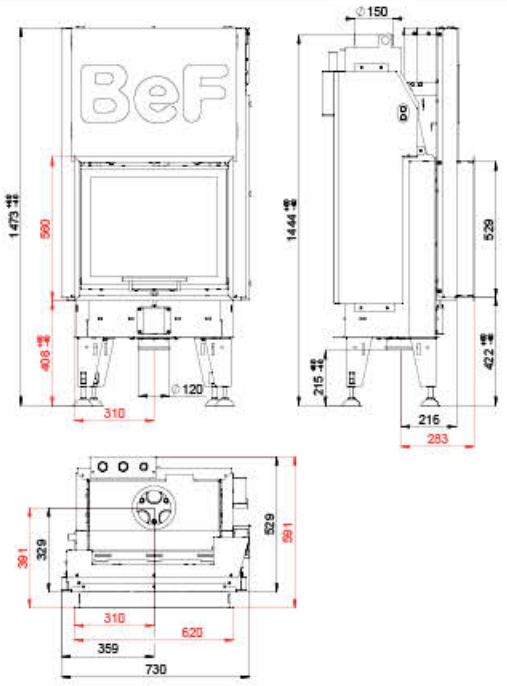

ČSN EN 13229

9 - 14 kW | 4 - 8 kW | 88 % | 150 mm | 330 mm | 446 x 301 mm | 570 x 468 mm

12 Pa | 3,28 kg/h | 190 °C | 7,1 g/s | 0,0903 % | 18 mg/Nm³ | 266 kg

BEF **AQUATIC WH V 65 CL/CP**

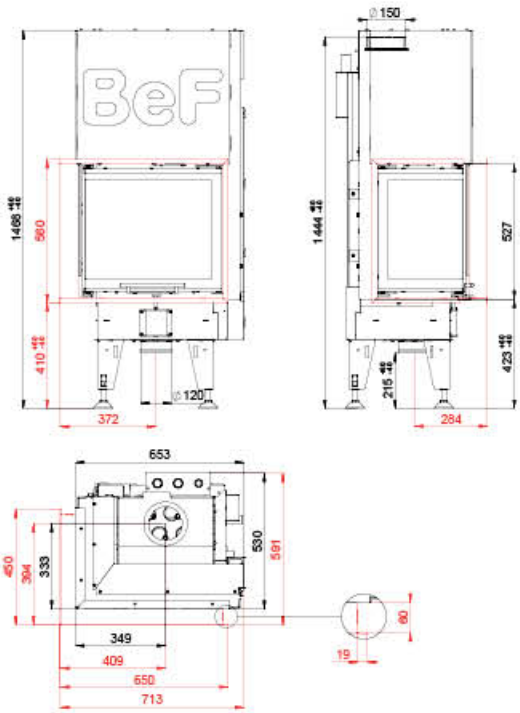

ČSN EN 13229

9 - 14 kW | 4 - 7 kW | 88 % | 150 mm | 330 mm | 400 x 298 mm | 530 x 330 x 468 mm

12 Pa | 3,28 kg/h | 190 °C | 7,1 g/s | 0,0903 % | 18 mg/Nm³ | 262 kg

BEF **AQUATIC WH 80**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

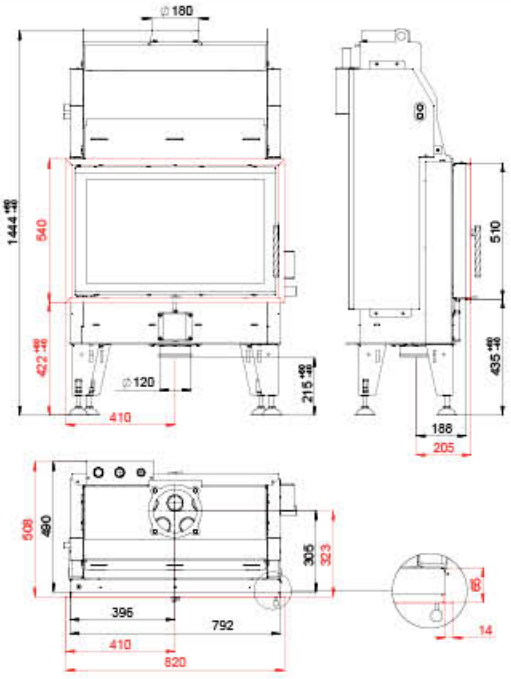

9 - 16 kW | 7 - 10 kW | 84 % | 180 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 750 x 468 mm

10 Pa | 4,06 kg/h | 191 °C | 13,2 g/s | 0,0441 % | 22 mg/Nm³ | 304 kg

BEF **AQUATIC WH 80 CL/CP**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

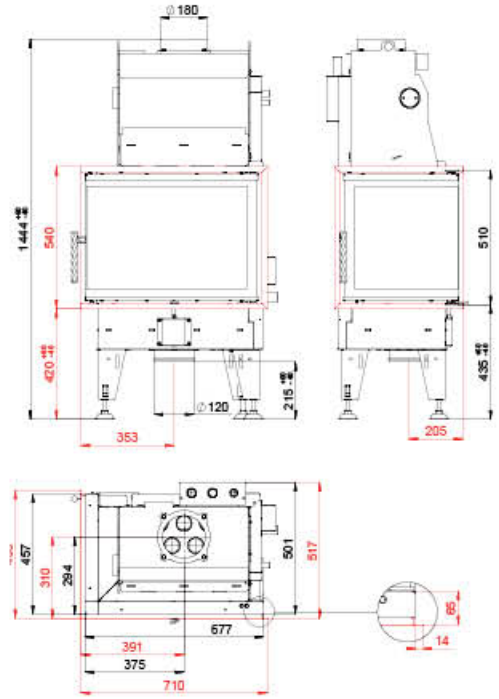

9 - 16 kW | 5 - 8 kW | 84 % | 180 mm | 400 mm | 520 x 298 mm | 650 x 430 x 468 mm

10 Pa | 4,06 kg/h | 191 °C | 13,2 g/s | 0,0441 % | 22 mg/Nm³ | 236 kg

BEF **AQUATIC WH V 80**

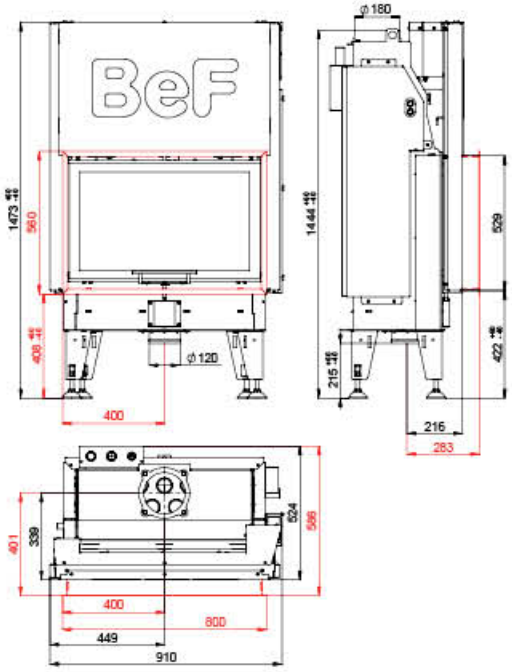

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

9 - 16 kW | 7 - 10 kW | 84 % | 180 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 750 x 468 mm

10 Pa | 4,06 kg/h | 191 °C | 13,2 g/s | 0,0441 % | 22 mg/Nm³ | 367 kg

BEF **AQUATIC WH V 80 CL/CP**

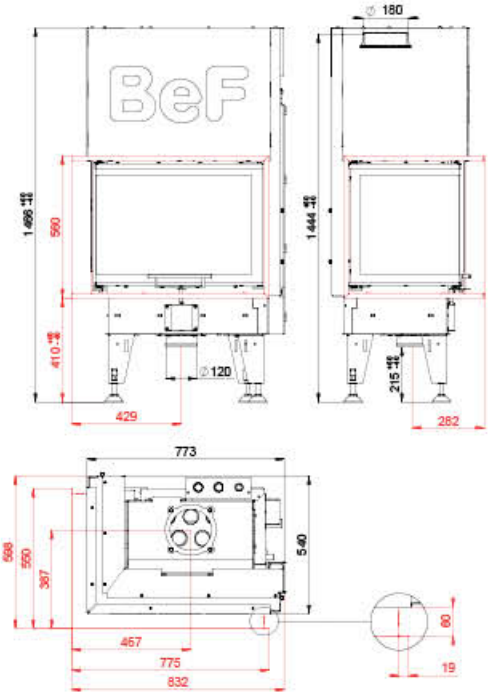

BImSchV Stufe 2

15a B - VG

ČSN EN 13229

9 - 16 kW | 5 - 8 kW | 84 % | 180 mm | 400 mm | 520 x 298 mm | 2x 650 x 430 x 468 mm

10 Pa | 4,06 kg/h | 191 °C | 13,2 g/s | 0,0441 % | 22 mg/Nm³ | 319 kg

BEF **AQUATIC WH 85**

ČSN EN
13229

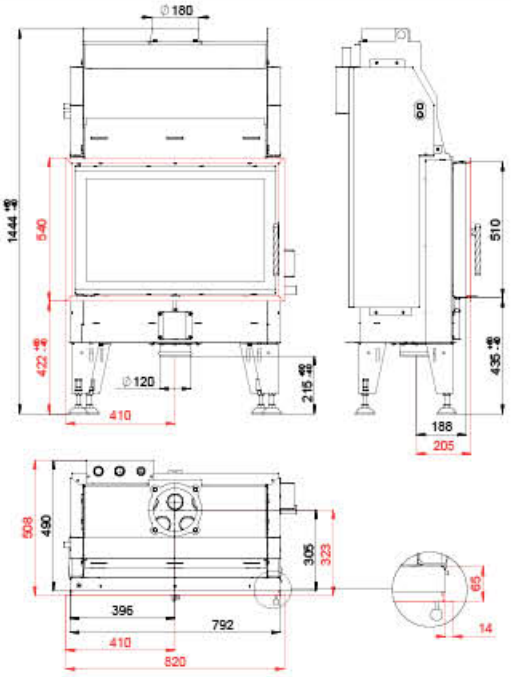

14 - 23 kW	10 - 17 kW	80 %	180 mm	500 mm	615 x 301 mm	750 x 468 mm

10 Pa	6,58 kg/h	250 °C	20 g/s	0,0835 %	25 mg/Nm³	306 kg

BEF **AQUATIC WH 85 CL/CP**

ČSN EN
13229

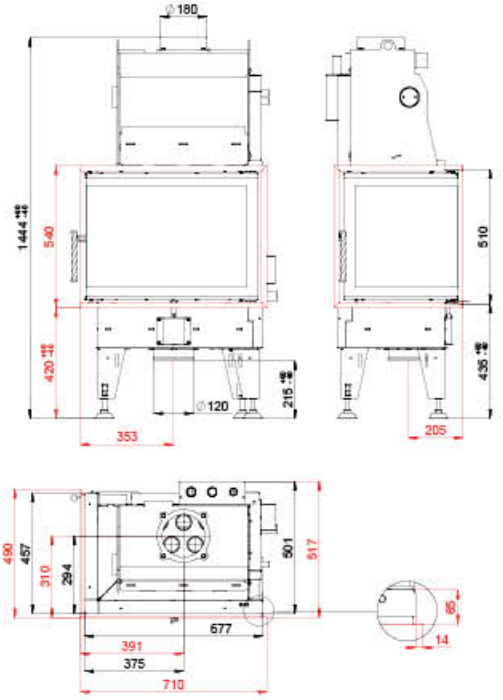

14 - 23 kW	7 - 11 kW	80 %	180 mm	400 mm	520 x 298 mm	650 x 430 x 468 mm

10 Pa	6,58 kg/h	250 °C	20 g/s	0,0835 %	25 mg/Nm³	245 kg

BEF **AQUATIC WH V 85**

ČSN EN 13229

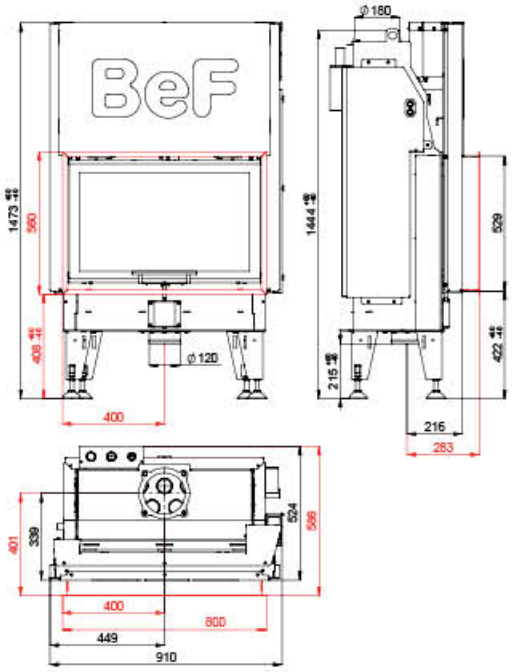

14 - 23 kW | 10 - 17 kW | 80 % | 180 mm | 500 mm | 615 x 301 mm | 2x 750 x 468 mm

10 Pa | 6,58 kg/h | 250 °C | 20 g/s | 0,0835 % | 25 mg/Nm³ | 356 kg

BEF **AQUATIC WH V 85 CL/CP**

ČSN EN 13229

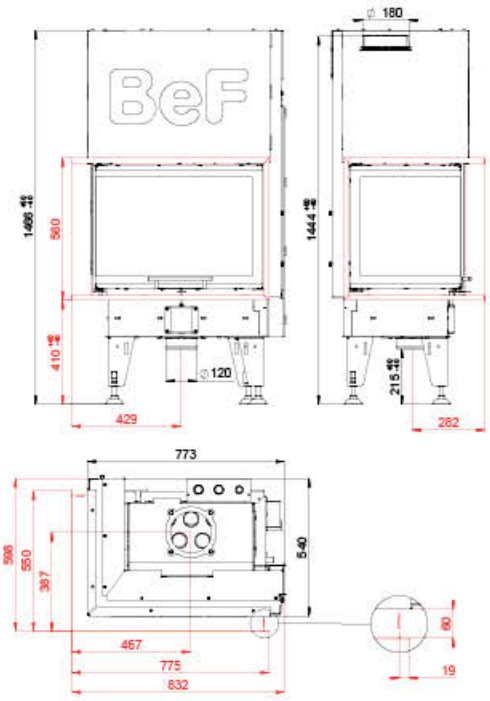

14 - 23 kW | 7 - 11 kW | 80 % | 180 mm | 400 mm | 520 x 298 mm | 2x 650 x 430 x 468 mm

10 Pa | 6,58 kg/h | 250 °C | 20 g/s | 0,0835 % | 25 mg/Nm³ | 319 kg

BEF **AQUALITE 6**

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

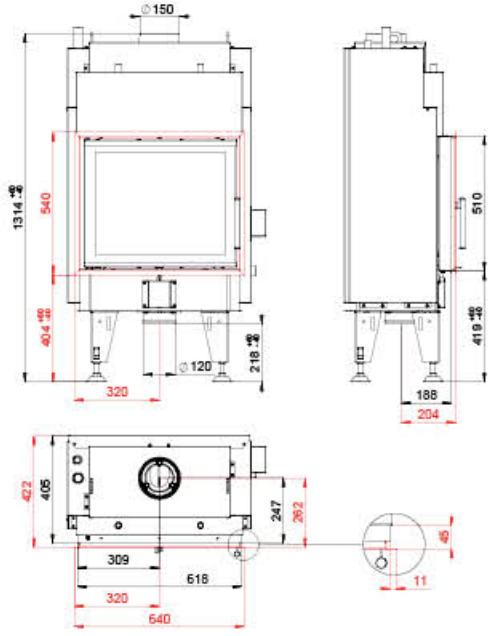

5 - 10 kW	3,5 - 8 kW	87 %	150 mm	400 mm	445 x 225 mm	570 x 468 mm
11 Pa	2,22 kg/h	178 °C	6,5 g/s	0,0840 %	18 mg/Nm³	238 kg

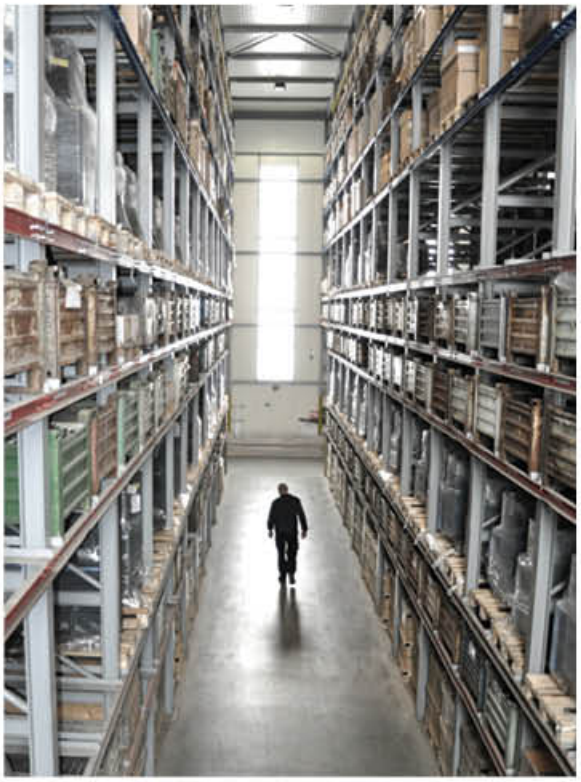

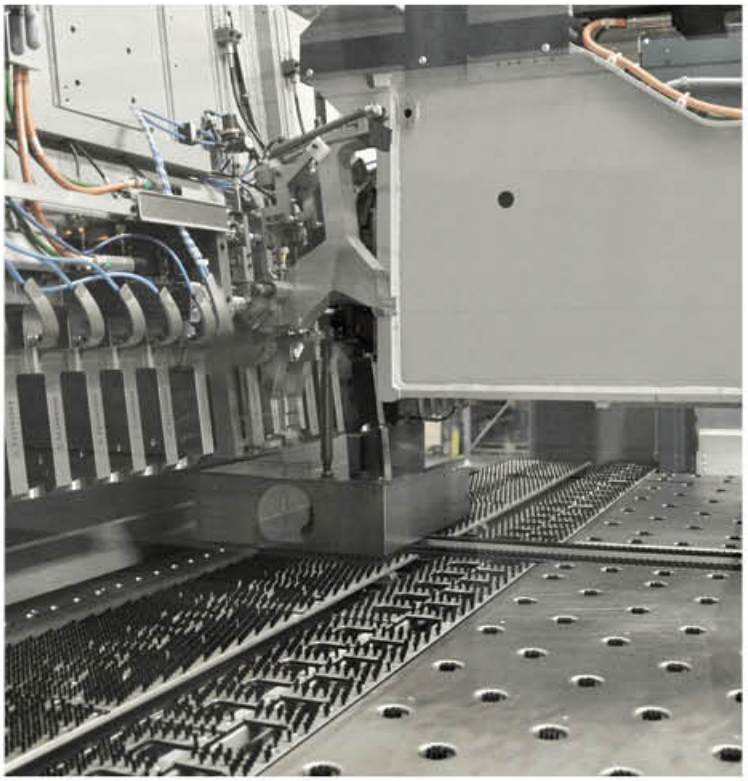

Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
tel.: +420 516 428 240
www.befhome.com