


FOYER BeF 730 EN CONFORMITÉ AVEC EN 13 229 – W

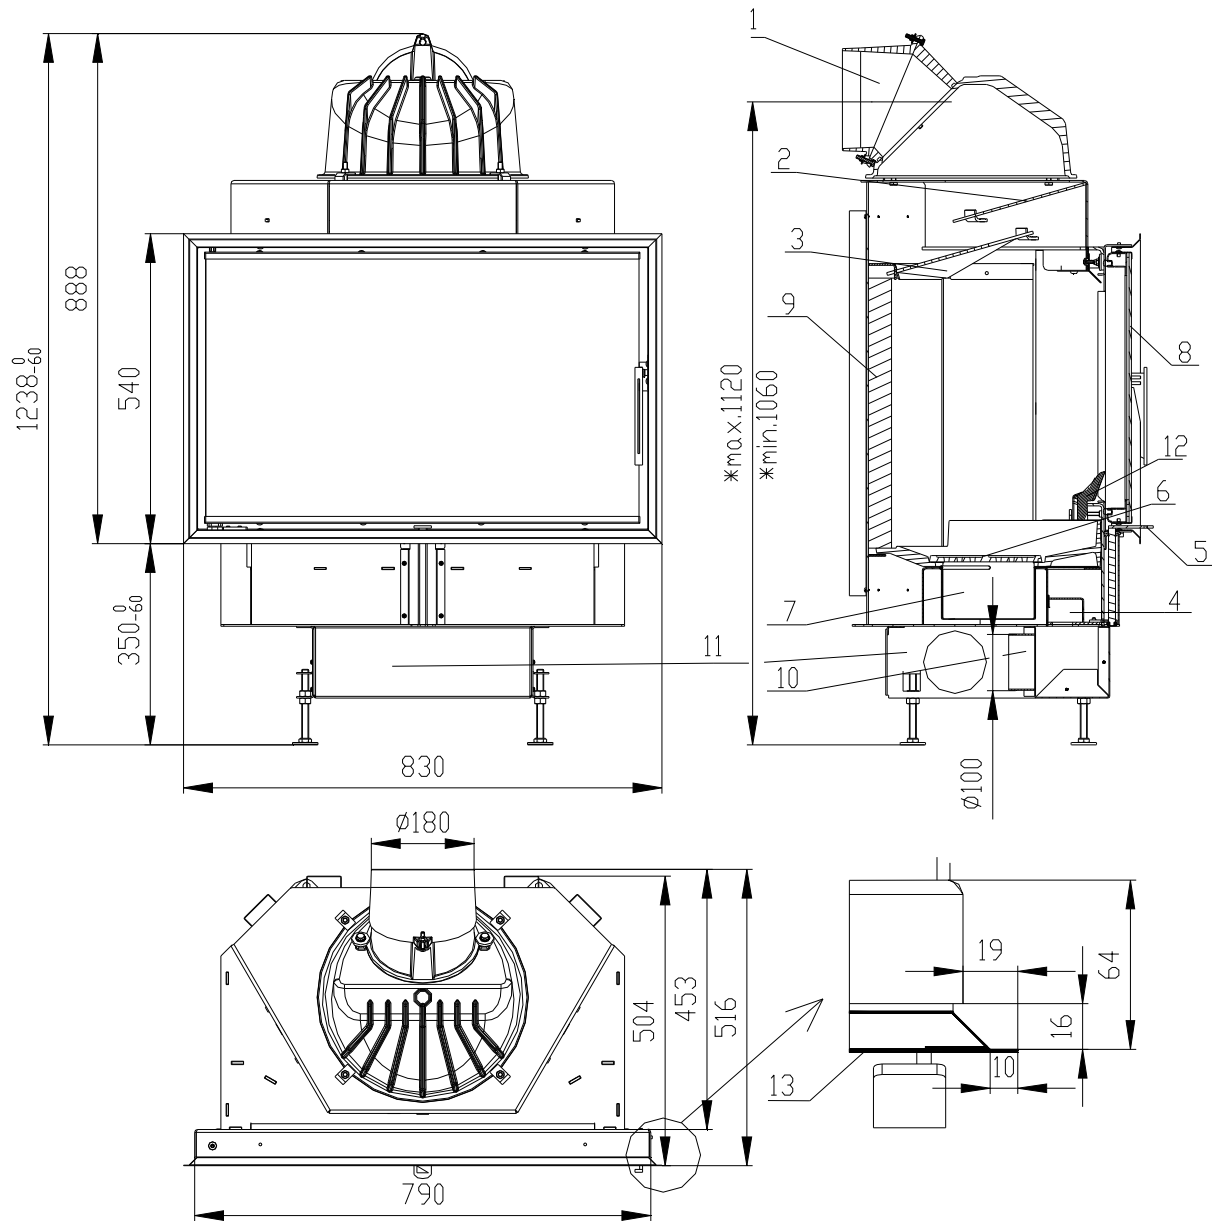


- | | |
|--|--|
| <p>1. Sortie fumées</p> <p>2. Déflecteur</p> <p>3. Déflecteur</p> <p>4. Régulation d'air externe</p> <p>5. Commande de régulation d'air externe</p> <p>6. Grille</p> <p>7. Caisse cendres</p> | <p>8. Vitre</p> <p>9. Chamottes</p> <p>10. Admission d'air externe</p> <p>11. Support</p> <p>12. Verrou</p> <p>13. Encadrement</p> |
|--|--|

*proportions valables en cas de position de cheminée : un demi tour 180°

Données techniques :

		<i>Foyer fermé</i>
<i>Puissance nominale</i>	kW	14,5
<i>Rendement</i>	%	84
<i>Volume de flux des fumées</i>	g/s	10,2
<i>Température des fumées</i>	°C	302,3
<i>Pression minimale pour puissance nominale</i>	Pa	12
<i>Combustible</i>		<i>Bois (bûches de hêtre)</i>
<i>Volume de combustible par heure</i>	kg/h	3,6
<i>Emissions CO (en rapport avec 13% O2)</i>	%	0,09
<i>Diamètre de sortie de fumée</i>	mm	180
<i>Poids</i>	kg	157

Ensemble des chamottes:

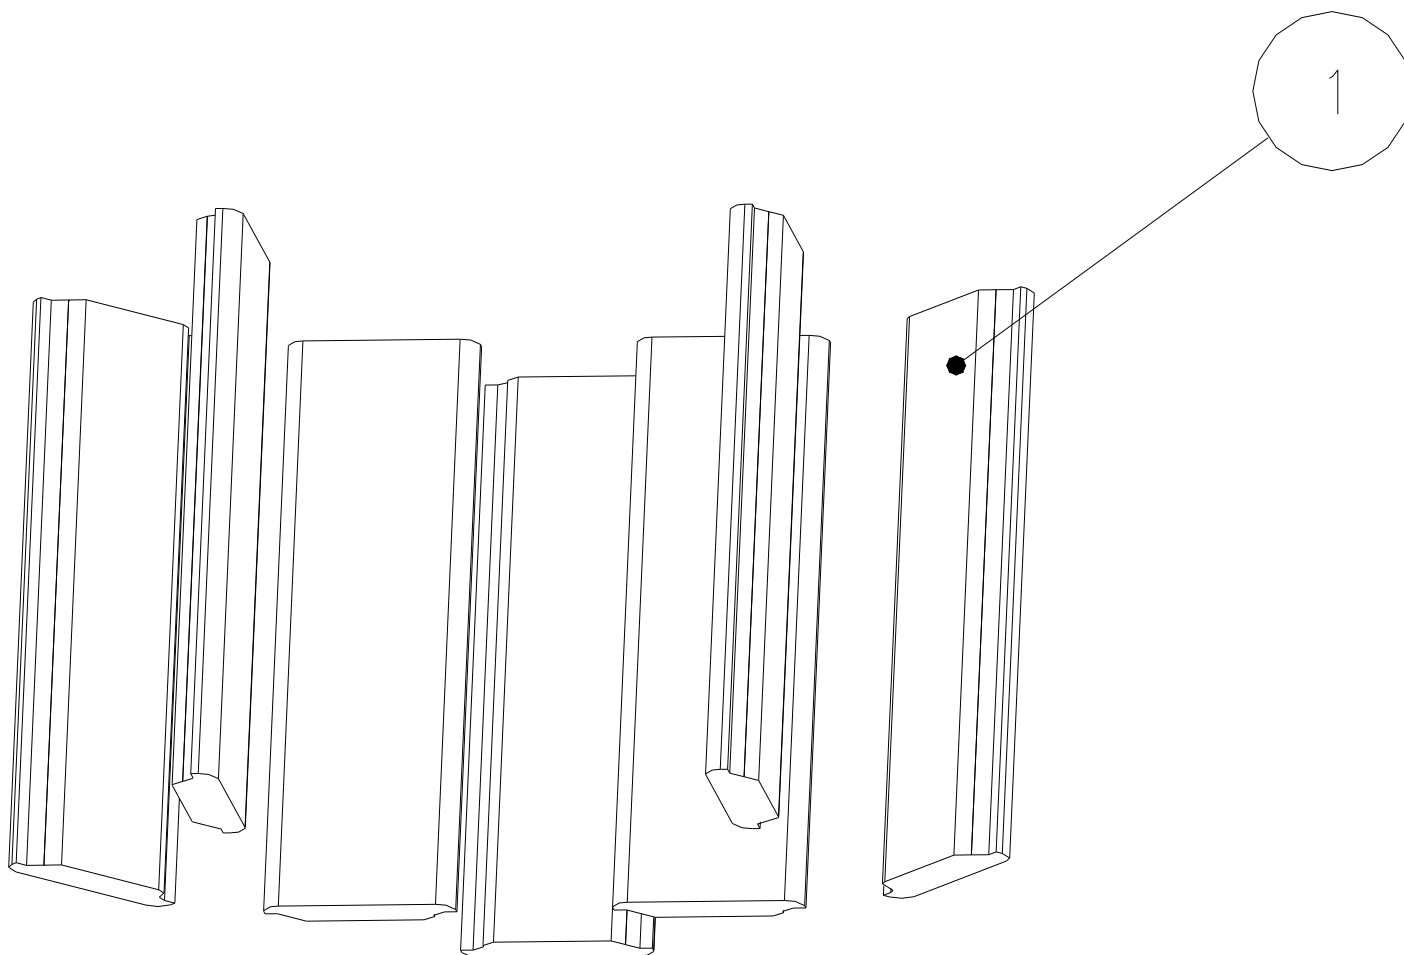

1. Pièce - front

BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice 277 679 07 Kotvrdovice VAT: CZ25524682	BêFCÉ home 08
Foyer : BeF 730 Version: 730P, 730R, V730, 730 Numéro de test: 30-8576 Personne notifiée: 1015 EN 13229 Puissance nominale: 14,5kW Rendement: 84% Emissions CO (en rapport avec 13% O2): 0,09% Température des fumées: 302,3°C Distance des matériaux combustibles adjacents: 8cm + 10cm isolation thermique	
Combustible : bois (bûches de hêtre) Foyer pour des combustibles solides pour chauffage domestique.	
Lisez et suivez ce document attentivement! Appareil au processus de combustion à court terme.	