FOYER TWIN 9
en conformité avec EN 13 229

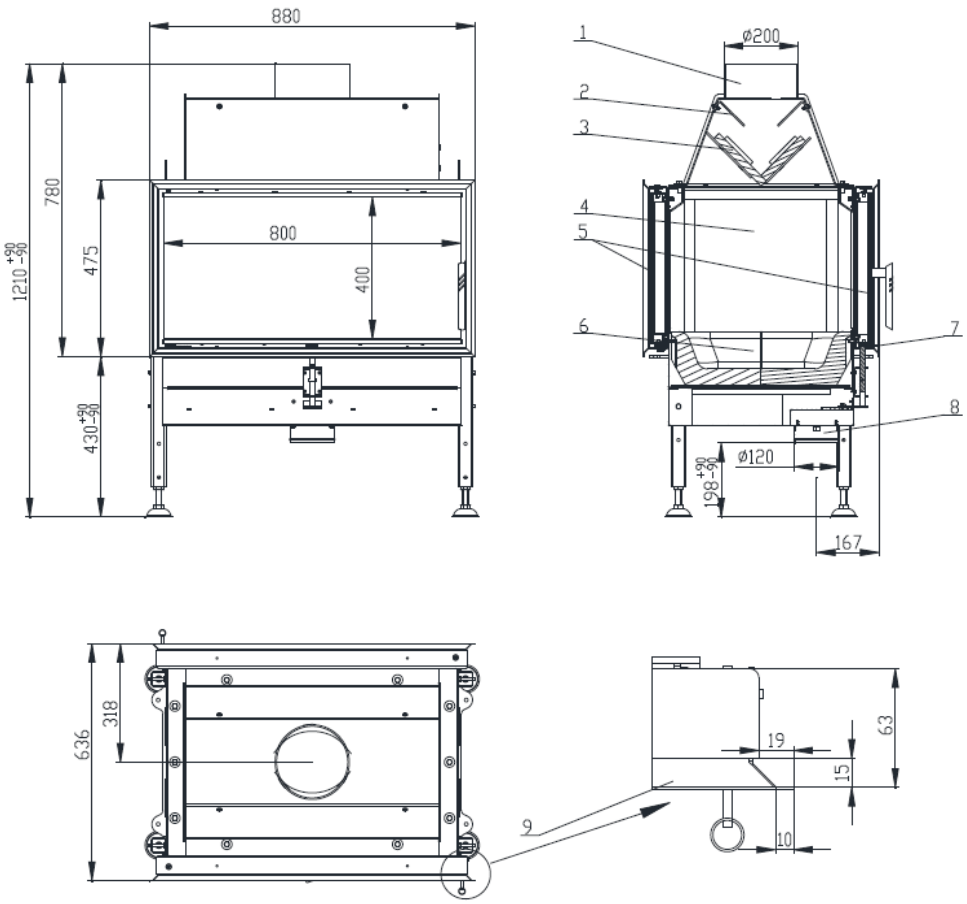

1. Sortie fumées
2. Déflecteur (acier)
3. Déflecteur (vermiculite)
4. Pierre d'accumulation (carcon)
5. Vitre
6. Fond de la chambre de chauffe (carcon)
7. Réglage de l'air de combustion
8. Admission d'air extérieur
9. Cadre de finition

Données techniques :

		Foyer fermé
Puissance nominale	kW	14
Rendement	%	83
Débit massique des fumées	g/s	10,6
Température des fumées	°C	242
Pression minimale pour puissance nominale	Pa	12
Combustible		Bois (bûches de hêtre)
Consommation de combustible	kg/h	4
Émission de CO (à 13% O_2)	%	0,098
Ø sortie fumées	mm	200
Poids	kg	205

Composition de la chambre de combustion (carcon)

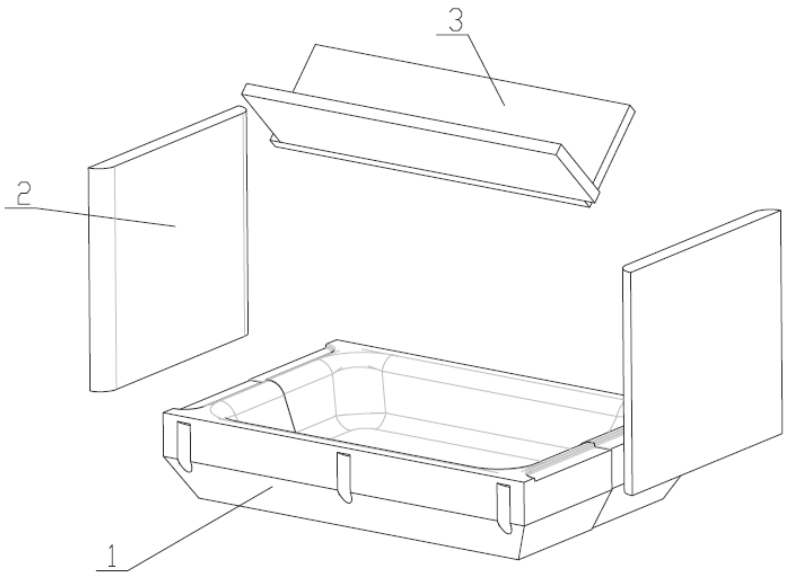

1. Cœur de chauffe
2. Côté
3. Déflecteur

BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice 277 679 07 Kotvrdovice SIRET : 25524682	BeF home CE **12**
Foyer : **TWIN 9** Version : **9, 9N, V9, V9N, VV9** Essai n° : **30-11253** N° d'identification de la pers. notifiée : **1015** **EN 13229** Puissance : **14 kW (pour le chauffage)** Rendement : **83 %** Émission de CO (à 13% O_2) : **0,098 %** Température des fumées : **242 °C** Distance min. à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents : **8 cm + 10 cm d'isolant thermique** Combustible : **Bois (bûches de hêtre)** **Foyer à combustible solide destiné au chauffage central des pièces d'un immeuble ou d'une maison.**	
Lisez et suivez le mode d'emploi ! **Foyer à combustion rapide !**	

Détails voir manuels d'installation et d'utilisation.